


Dispositif d'aide au coffrage FIX







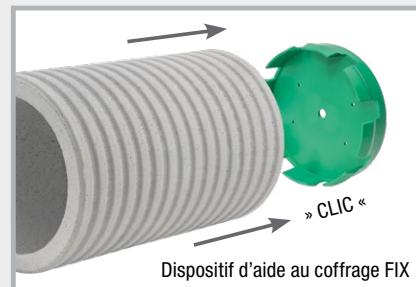



NEW! Système de fixation pour tubes fourreaux et points de prise de terre sur les chantiers et pour la production d'éléments préfabriqués

À clouer sur les coffrages en bois ou en plastique et à fixer sur les coffrages en acier à l'aide de l'aimant FIX




Tous les éléments de la gamme de coffrage FIX sont réutilisables.

Art.Gr.
420

N° d'art.	Description	Unité d'emballage	Poids/unité	
091410	Aimant FIX pour dispositif d'aide au coffrage Puissant aimant pour tous les dispositifs de coffrage FIX, avec vis et écrou papillon	25 unités	0,14 kg	
090804	Dispositif d'aide au coffrage FIX EFP pour points de prise de terre M10/12 et M12, hauteur du cône 11 mm	25 unités	0,03 kg	
090806	Dispositif d'aide au coffrage FIX 80 pour tubes fourreaux d'un diam. int. de 79 – 84 mm	25 unités	0,10 kg	
090810	Dispositif d'aide au coffrage FIX 100 pour tubes fourreaux d'un diam. int. de 99 – 104 mm Tuyau de tout-à-l'égout DN 110	25 unités	0,15 kg	
090814	Dispositif d'aide au coffrage FIX 110 pour tubes fourreaux d'un diam. int. de 109 – 114 mm pour le manchon de tuyaux de tout-à-l'égout KG et KG 2000 DN 110	25 unités	0,16 kg	
090816	Dispositif d'aide au coffrage FIX 125 pour tubes fourreaux d'un diam. int. de 124 – 129 mm pour le manchon de tuyaux de tout-à-l'égout KG et KG 2000 DN 125	25 unités	0,20 kg	
090818	Dispositif d'aide au coffrage FIX 150 pour tubes fourreaux d'un diam. int. de 149 – 154 mm Tuyau de tout-à-l'égout DN 160	25 unités	0,25 kg	
090822	Dispositif d'aide au coffrage FIX 200 pour tubes fourreaux d'un diam. int. de 199 – 206 mm	25 unités	0,38 kg	
090824	Adaptateur à vis FIX avec kit de vissage L'adaptateur à vis sert à fixer le dispositif d'aide au coffrage FIX sur le panneau de coffrage. La partie filetée est située à l'extérieur du coffrage, ce qui facilite grandement le décoffrage après le bétonnage.	1 kit	0,04 kg	
090826	Dispositif d'extraction FIX Le dispositif d'extraction facilite le retrait du dispositif d'aide au coffrage.	1 unité	0,08 kg	

Montage du dispositif d'aide au coffrage FIX pour tous les types de tubes fourreaux courants

Coffrage en bois ou en plastique

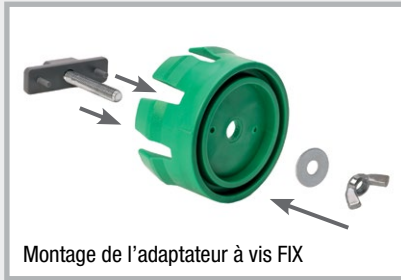

Montage de l'adaptateur à vis FIX


Fixation du dispositif d'aide au coffrage FIX à travers un perçage de Ø 8 mm dans le coffrage. Avantages et montage : voir site web.



Fixation sans adaptateur à vis avec des clous. Pour faciliter le décoffrage, ne pas utiliser de vis.



Le tube fourreau souhaité est simplement glissé dessus.

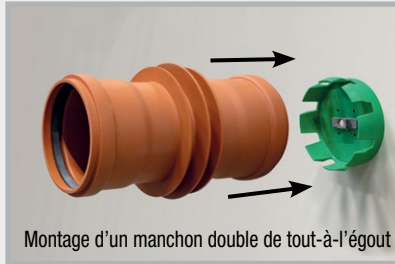


Montage d'un manchon double de tout-à-l'égout



Sur le chantier

Coffrage en acier

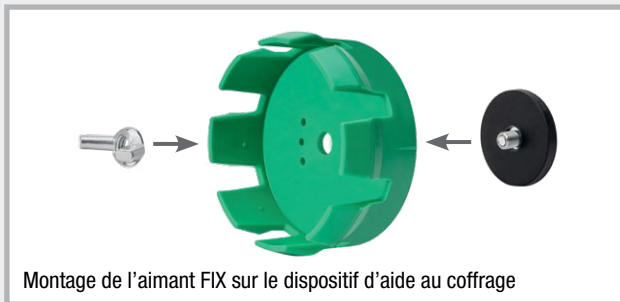


Montage de l'aimant FIX sur le dispositif d'aide au coffrage




Montage du point fixe de mise à la terre sur le dispositif d'aide au coffrage FIX EFP


Positionner le dispositif d'aide au coffrage FIX à l'aide de l'aimant FIX et glisser le tube fourreau souhaité dessus.

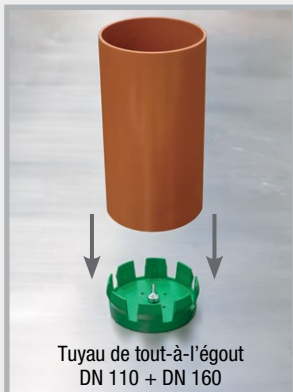


Tuyau de tout-à-l'égout DN 110 + DN 160

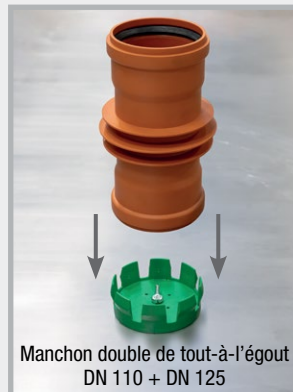

Manchon double de tout-à-l'égout DN 110 + DN 125

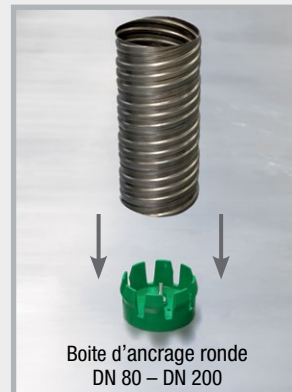

Boîte d'ancrage ronde DN 80 – DN 200

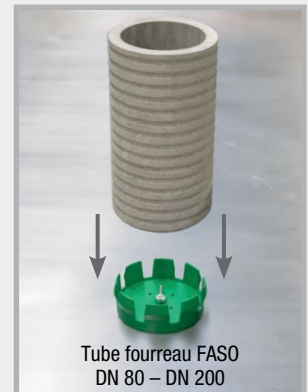

Tube fourreau FASO DN 80 – DN 200



Point de prise de terre fixé avec aimant FIX



Possibilité de raccordement au point de prise de terre avec axe et borne de serrage par exemple



Point de prise de terre après le décoffrage