


Лист с данни

Набъбваща лента под високо налягане FLOWSTOP 20x5 mm

TRЕ лента за набъбване под високо налягане

Размери: 20x5 mm

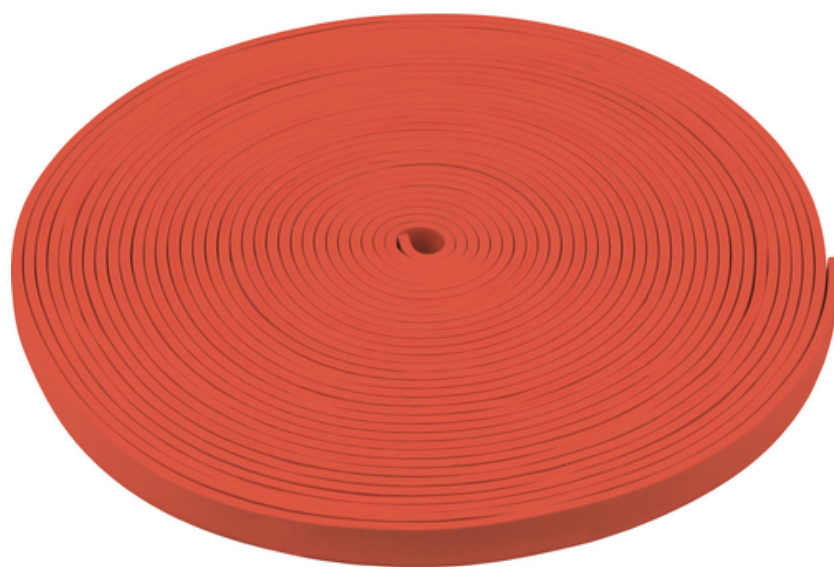

[Покажи продукта](#)



Видеоклип за продукта
на други езици



| | |
|-------------------------------------|--|
| номер на статията: | 010040 |
| група артикули: | 102 - Flowstop |
| GTIN: | 4251689510212 |
| номер на митническата тарифа: | 39169050 |
| опаковъчна единица: | количка |
| продажба на количество единица: | 120 m |
| тегло на: | количка = 18 kg |
| материал: | Модифициран TPE |
| цвет: | гниене |
| плътност: | 1,25 g/cm ³ DIN 53420 |
| Повърхност: | Гладка |
| Твърдост: | 40 - 50 Shore A DIN 53505-A |
| Удължаване: | До 300% по DIN 53571 |
| Капацитет на подуване: | до 600 % в нормална вода (pH 7) до 100 % в солена вода |
| Сертификат за изпитване/разрешения: | Сертификат за изпитване от общите строителни власти (abP) MFPА Лайпциг №: P-SAC 02 / 5.1 / 13-515 Европейска техническа оценка ETA-18/0304 от 18 юни 2018 г. Изпитване на JGS MPA Braunschweig (1200/442/15d)-Пан от 28 октомври 2015 г. |
| Подходящи зони за смяна на водата: | Ja |
| Съответства на: | Използвайте клас А за клас на натоварване 1 и 2 в съответствие с ръководството на WU |

| | |
|--------------------------------|---|
| Стабилност: | Например Разредени киселини и основи Морска вода Газ метан Радон Алкалност на бетона Минерални масла Горива (бензин, дизелово гориво, парафин) |
| Опаковка: | Картън от 120 м 6 ролки по 20 м всяка 36 кашона на палет |
| термичен обхват на приложение: | приблизително от -30°C до 60°C |
| водонепропускливост: | до макс. 8 бара (80 м воден стълб) |
| съхранение: | Да се съхранява в неповредена и неотворена оригинална опаковка на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. |
| изхвърляне: | Могат да се изхвърлят на сметища или в инсталации за изгаряне в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци |
| Размери: | 20 x 5 мм |

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за Набъбваща лента под високо налягане FLOWSTOP 20x5 mm. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни

отношения, могат да бъдат признати само в случай на умисъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предишните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 17.07.2024 , последно променен 24.03.2022