


Datový list

Těsnicí fólie 240 VB2 role

Oboustranně potažené těsnicí fólie

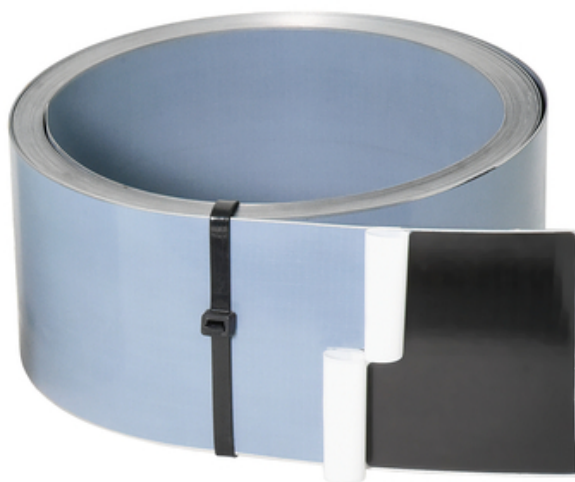

[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších jazycích





číslo článku:	070462
skupina článků:	213 - Dichtblech VB Rollen h = 80, 120, 240 mm
GTIN:	4251689511226
číslo celního sazebníku:	73269098
balicí jednotka:	Roll
prodejní množství jednotka:	20 m
hmotnost na:	Roll = 31 kg
materiál:	St 37, pozinkovaná Speciální povrchová úprava: polymerní plast vyztužený tkaninou
barva:	černá
Délka kloubového plechu:	20 m
Výška kloubového plechu:	240 mm
Silný kovový uzávěr vody:	O 0,6 mm
Silný speciální povlak:	O 0,15 mm
Celková tloušťka:	O 0,9 mm
Certifikát o zkoušce / oprávnění:	Osvědčení o zkoušce obecného stavebního úřadu (AbP) MFPA Lipsko
Vhodné zóny pro výměnu vody:	Ja
Odpovídá:	Třídu A použijte pro třídy zatížení 1 a 2 podle pokynů WU
Obsahuje látky uvedené na seznamu SVHC nebo poměrnou hmotnost $\geq 0,1$ %:	Ne
Výrobek je v souladu s nařízením REACH:	Ja
Balení:	Karton (40 x 40 x 30 cm) 1 ks role 4 ks tupých svorek 30 ks upevňovacích držáků 24 kartonů na paletě



tepelný rozsah použití:	- 20 °C až 90 °C
vodotěsnost:	do max. 2 barů (20 m vodního sloupce)
skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
likvidace:	Lze likvidovat na skládkách domovního odpadu v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o Těsnicí fólie 240 VB2 role. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 28.07.2024 , naposledy upraveno 12.07.2024

Page 5 of 5

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB