


Datenblatt

Dichtblech ABS 300-verstärkt (V)-rau

Abschalelement für Wand- und Sohleabstellung |
Kategorie raue Fuge - verstärkte Ausführung | E-Maß 260 -
300 mm

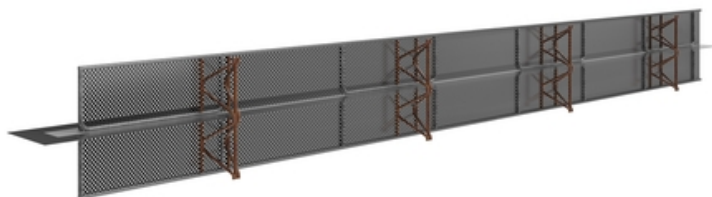

[Direkt zum Produkt](#)



Artikelnummer:	070289V
Artikelgruppe:	207 - Dichtblech Abschalelemente (S+V)
GTIN:	4251689500046
Zolltarifnummer:	73269098
Verpackungseinheit:	Stk
Verkaufsmengeneinheit:	2.5 m
Gewicht je:	Stk = 27.3 kg
Material:	St 37, verzinkt Spezialbeschichtung: Polymerkunststoff gewebeverstärkt
Farbe:	schwarz
Länge Dichtblech:	2,5 mm
Höhe Dichtblech:	160 mm
Breite Lochgitter:	260 - 300 mm
Stärke Dichtblech:	Bis zu 0,6 mm
Dicke	Bis zu 0,15 mm
Spezialbeschichtung:	
Gesamtstärke Dichtblech:	Bis zu 0,9 mm
Prüfzeugnis / Zulassung:	Europäische Technische Bewertung Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis MFPA Leipzig
Wasserwechselzonen geeignet:	ja
Entspricht:	Nutzungsklasse A für Beanspruchungs klasse 1 u.2 entspr. der WU-Richtlinie
Verpackung:	auf Einwegpaletten, Einzeln erhältlich, inkl. zwei Stoßklammern/Element
Stoffe nach der SVHC Liste enthalten oder anteiliges Gewicht $\geq 0,1\%$:	Nein



MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Produkt ist REACH konform:	Ja
Thermischer Anwendungsbereich:	- 20°C bis 90°C
Druckwasserdichtigkeit:	bis max. 2,0 bar (20 m Wassersäule)
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien entsorgt werden

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über Dichtblech ABS 300-verstärkt (V)-rau. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 18.05.2024 , Stand 02.05.2023