


Ficha de datos

Lámina de estanqueidad 160 VB 2 bandas á 2,00 m-o.O.

Totalmente recubierto por ambas caras hoja de sellado

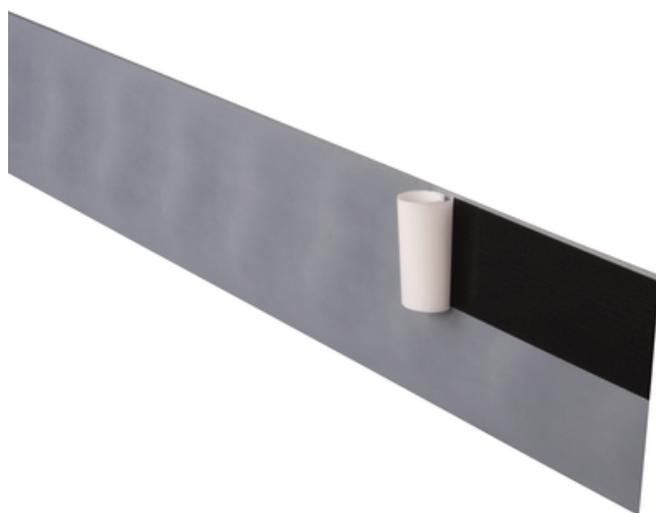

[Mostrar producto](#)



Vídeo del producto en
otros idiomas



número de artículo:	070432
grupo de artículos:	200 - Dichtblech VB Streifen h=160 mm
GTIN:	4251689511011
número de arancel aduanero:	73269098
unidad de embalaje:	caja
unidad de cantidad de venta:	100 m
material:	St 37, galvanizado Revestimiento especial: plástico polímero reforzado con tejido
color:	negro
Longitud de la placa de sellado:	2,0 m
Altura de la placa de cierre:	160 mm
Grosor de la chapa:	Aproximadamente 0,6 mm
Espesor de revestimiento especial:	Aproximadamente 0,15 mm
Espesor total de la lámina de sellado:	Aproximadamente 0,9 mm
Certificado de pruebas / autorizaciones:	Certificado de prueba de la autoridad general de la construcción (AbP) MFPA Leipzig
Zonas de cambio de agua adecuadas:	Ja
Corresponde a:	Utilizar clase A para clase de carga 1 y 2 de acuerdo con la directriz WU
Contiene sustancias de la lista SVHC o peso proporcional $\geq 0,1\%$:	No
El producto cumple la normativa REACH:	Ja

Embalaje:	Caja de madera (210 x 30 x 25 cm) 50 unidades de listones 55 unidades de abrazaderas 12 cajas por palet
Intemperie UV:	Las planchas que ya han sido instaladas en la primera sección de hormigonado pueden exponerse a la intemperie libre de rayos UV durante un máximo de 4 semanas hasta que estén completamente instaladas en el hormigón. Si los trabajos de construcción se interrumpen durante un periodo más largo, las planchas deberán protegerse especialmente contra los rayos UV (láminas oscuras, etc...) para no perjudicar su capacidad de uso.
almacenamiento:	Conservar en su envase original intacto y sin abrir, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.
eliminación:	Puede eliminarse en vertederos domésticos de conformidad con la normativa local sobre eliminación de residuos

Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

Vida útil

La vida útil de los edificios está pensada para 50 años y, por tanto, también la de los productos que se instalan. Sin embargo, esto puede acortarse por influencias externas. La vida útil prevista de nuestros productos depende en gran medida de la ubicación de la instalación (por ejemplo, instalación subterránea, entorno húmedo, en alta mar, etc.). También influyen factores externos como las cargas químicas (ácidos, medios agresivos, soluciones acuosas, aguas residuales industriales, aceites, etc.) y las temperaturas ambiente y de funcionamiento. En última instancia, no se puede hacer ninguna afirmación general sobre la vida útil garantizada de los productos MASTERTEC, ya que ésta depende de muchos parámetros (uso, influencias ambientales, requisitos de instalación, normas de seguridad, etc.). Para garantizar un funcionamiento seguro, recomendamos realizar pruebas continuas de los productos en el marco de un manual de funcionamiento y mantenimiento que deberá elaborar el cliente de acuerdo con los requisitos de seguridad.

Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobre Lámina de estanqueidad 160 VB 2 bandas á 2,00 m-o.O.. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos. Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso de dolo o negligencia grave,

independientemente de las declaraciones aquí realizadas o de los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de venta y suministro.

Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas

Imprimir fecha 03.07.2024 Última modificación 17.10.2023