


Andmed

SRF 125 Mitmetüüpi õõnessein 2,5 m

Etteantud pragude ühendamise profiil õõnsuste /
kahekordsete seinaelementide puhul

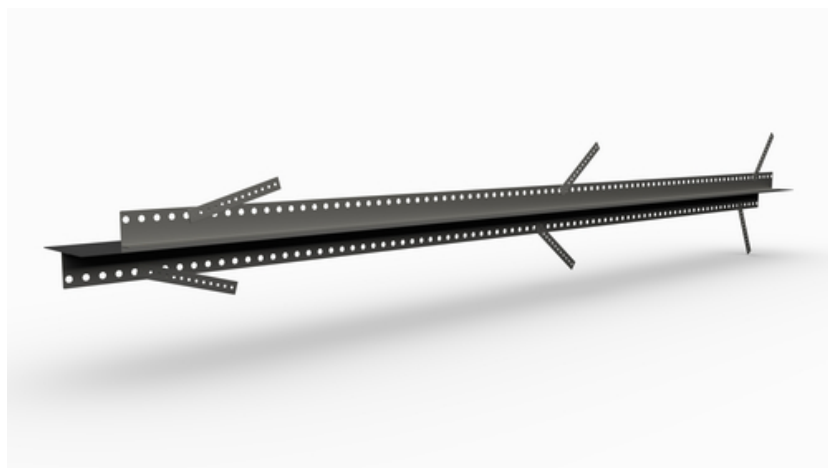

[Näita toodet](#)



Tootevideo edasistes
keeltes



Artikli number:	070278
Artikligrupp:	215 - SRF (alle Typen)
GTIN:	4251689511721
tollitariifi number:	73269098
pakkimisüksus:	pc
müügikoguse ühik:	2.5 m
kaal ühe:	pc = 4.6 kg
materjal:	St 37, tsingitud Spetsiaalne kate: kangaga tugevdatud polümeerplastik
värv:	must
Ühtse lehe pikkus:	2,50 m
Ühtse lehe kõrgus:	160 mm
Kinnitusrööbaste pikkus:	2.00 m
Laiad kinnitusrööpad:	on 30 mm
Paks metallist veetõke:	Kui 0,6 mm
Max. seina paksus:	Massiivsed seinad kuni 400 mm
Paks spetsiaalne kate:	Kui 0,15 mm
Kogupaksus:	Kui 0,9 mm
Katsesertifikaat / load:	Üldine ehitusameti kontrollsertifikaat (AbP) MFPA Leipzig
Sobivad veevahetustsoonid:	Ja
Vastab:	Kasutage klassi A koormusklassi 1 ja 2 puhul vastavalt WU juhendile
Sisaldab aineid, mis on loetletud SVHC loetelus või mille osakaal on ≥0,1%:	Ei
Toode vastab REACH- määrusele:	Ja
termiline rakendusala:	- 20°C kuni 90°C
veekindlus:	kuni 2 baari (20 m veesammas)

ladustamine:

Säilitada kahjustamata ja avamata originaalpakendis
kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

kõrvaldamine:

Saab kõrvaldada kodumajapidamises tekkivate jäätmete
kõrvaldamise kohtades vastavalt kohalikele
jäätmekäitlusnormidele.

Alus

Kõik mõõtmised ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldu mine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikatsioone ei ole siinkohal arvesse võetud.

Kasutusiga

Hoonete kasutusiga on kavandatud 50 aastaks ja seega ka paigaldatavate toodete kasutusiga. Seda võivad aga välismõjud lühendada. Meie toodete eeldatav kasutusiga sõltub suuresti paigalduskohast (nt maa-alune paigaldus, niiske keskkond, avamerel jne). Välismõjud, nagu keemiline koormus (happed, agressiivsed keskkonnad, vesilahused, tööstusreovesi, õlid jne) ja ümbritsev/töötemperatuur, avaldavad samuti mõju. Lõpuks ei saa MASTERTECi toodete garanteeritud kasutusaja kohta teha ühtegi üldist avaldust, kuna see sõltub paljudest parameetritest (kasutus, keskkonnamõjud, paigaldusnõuded, ohutusnõuded jne). Ohutu töö tagamiseks soovime toodete pidevat katsetamist osana kliendi poolt vastavalt ohutusnõuetele koostatavast kasutus- ja hooldusjuhendist.

Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi SRF 125 Mitmetüüpi õõnessein 2,5 m. See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikatsioonidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei kavatse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 18.07.2024 , viimati muudetud 03.03.2023