


## Paigaldamise õpetus

### Tihendusleht 160 VB 2 ribad á 2,00 m-o.O.

Täielikult kaetud mõlemalt poolt tihendusleht

Artikli number: 070432

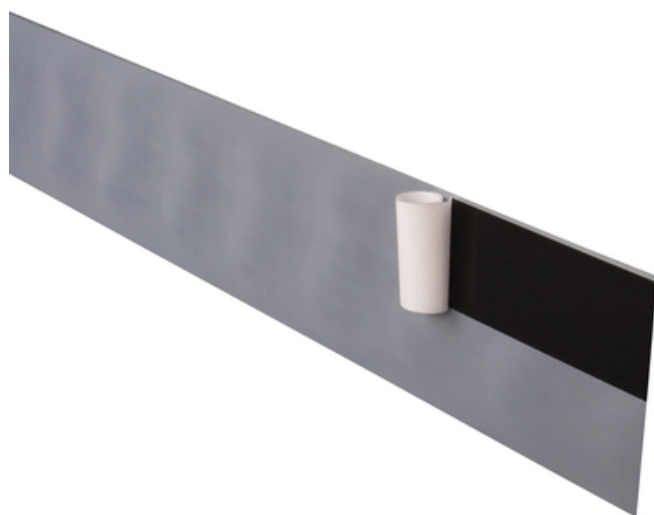

Näita toodet



Tootevideo edasistes keeltes



## Paigaldamise õpetus:



Remove the bottom half of the parted protective foil from the special coating.



Place the **VB joint sheet metal** in the centre of the rising wall on top of the upper reinforcement layer.

Push the mounting brackets with a maximum distance of 70 cm over the sheet metal and fix them to the upper reinforcement layer with binding wire.

The embedment depth in the concrete must be at least 3 cm and must not be more than half the height of the sheet metal.



The **VB joint sheet metal** must overlap by at least 6 cm in the area of the joint, in the straight sections and also in the corner area.




To do so, the upper protective foil must be turned back in the area subsequently to be joined.



Overlap the **VB joint sheet metal** by at least 6 cm and press the two ends firmly together. The joint must be glued over its full height and entire surface to prevent subsequent water permeation. There must be no contamination on the adhesive surfaces that could interfere with bonding.



Secure the joint with one of the fixing clips provided and fold the protective foil back onto the special coating.

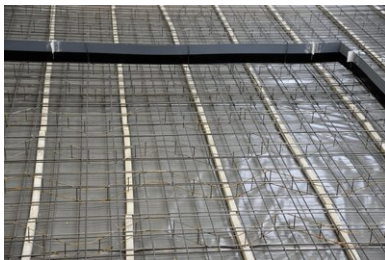

Prepared joints in the straight sections as well as the corner area.

Once the foundation slab has been concreted, and before the wall formwork is closed or the double wall elements have been set up, the remaining protective foil must be removed.

The concreting of the wall base and corresponding preparations must be carried out in accordance with the established technical standards.

---

Status: 23.03.2022

# Tarvikud

## Tihenduslehtede ühenduskomplekt

Tihendusplaadi vuugilindi  
ühendus on lihtne, kiire ja  
turvaline viis VB  
tihendusplaadi või MASTER  
tihendusplaadi veekindlaks  
ühend...



## Tihendusplaat VB nurk 90 °

Ettenähtud 90° nurgapealne  
element ...

## Alus

Kõik mõõtmed ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldumine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikseid kõrvalekaldeid ei ole siinkohal arvesse võetud.

## Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi. Tihendusleht 160 VB 2 ribad á 2,00 m-o.O.. See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikaatidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei katse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.

## Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 01.07.2024