


Tietolehti

Päätivistyslevy SFG-säädettävä

Ennalta määritetty halkeamasaumaprofiili suorille kaksiseinäisille elementtiliitoksille.



[Näytä tuote](#)

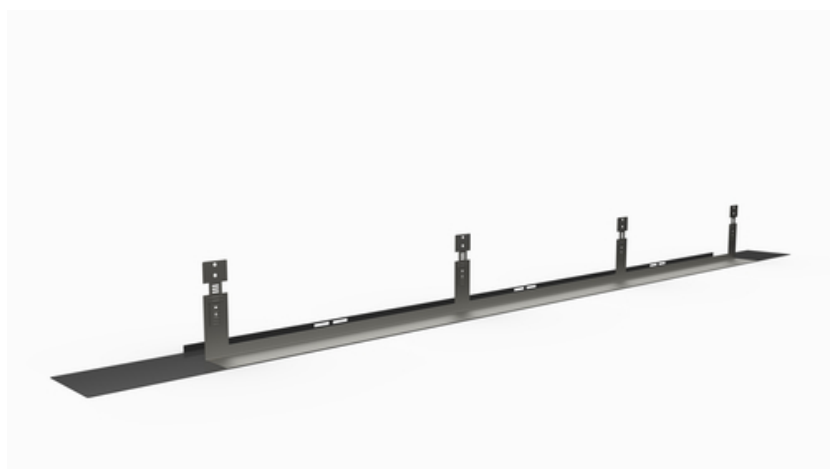

| | |
|---|--|
| artikkelin numero: | 070250 |
| artikkeliryhmä: | 206 - SFG, SFE, FE-Profil |
| GTIN: | 4251689511660 |
| tullitariffinnumero: | 73269098 |
| pakkausyksikkö: | pc |
| myyntimäärä yksikkö: | 2.5 m |
| paino per: | pc = 4.8 kg |
| materiaali: | St37, sinkitty |
| | Erikoispinnoite: polymeeri |
| väri: | musta |
| Pinta: | vahva, tahmea |
| Liitoslevyn pituus: | 2,50 m |
| Liitoslevyn leveys: | 160 mm |
| Tukikiskon pituus: | 2.00 m |
| Leveä pidätyskisko: | 120 - 210 mm (säädettävissä) |
| Paksu metallinen vesipelti: | Noin 0,6 mm |
| Max. seinämän paksuus: | 400 mm |
| Paksu erikoispinnoite: | Noin 0,8 mm |
| Kokonaispaksuus: | noin 2,1 mm |
| Testaustodistus/hyväksynnät: | Yleinen rakennusvalvonnan koetodistus (AbP) MFPA Leipzig |
| Sopivat vedenvaihtovyöhykkeet: | ja |
| Vastaa: | Käyttöluokka A kuormitusluokkiin 1 ja 2 WU-ohjeen mukaisesti |
| Sisältää SVHC-luettelossa mainittuja aineita tai suhteellinen paino $\geq 0,1$ %: | Ei |
| Tuote on REACH-asetuksen mukainen: | Ja |

| | |
|-------------------------|--|
| Pakkaus: | 88 yksikköä varastolavaa kohti |
| | epätäydellisille kuormalavoille kertakäyttöisillä kuormalavoilla, kalvoon käärittynä |
| terminen soveltamisala: | -10°C - 50°C |
| vedenpaineenkestävyys: | enintään 2 baariin asti (20 m:n vesipatsas) |
| varastointi: | Säilytä vahingoittumattomassa ja avaamattomassa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa ei ole suoraa auringonvaloa. |
| hävittäminen: | Voidaan hävittää kotitalousjätteen käsittelypaikoilla paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. |

Perusta

Kaikki tässä tietolehdessä olevat mitat ja tiedot vastaavat suoritettujen laboratoriotestien tuloksia. Poikkeamat määrittelemistämme arvoista laboratorio-olosuhteissa ovat mahdollisia johtuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän tietolehden tiedot koskevat vain toimittamaamme tuotetta. Tuotetiedot vastaavat ainoastaan Saksan spesifikaatioita. Mahdollisia maakohtaisia poikkeamia ei ole otettu tässä huomioon.

Käyttöikä

Rakennusten käyttöikä on suunniteltu 50 vuodeksi, ja näin ollen myös asennettujen tuotteiden käyttöikä on 50 vuotta. Ulkoiset tekijät voivat kuitenkin lyhentää sitä. Tuotteidemme odotettavissa oleva käyttöikä riippuu suuresti asennuspaikasta (esim. maanalainen asennus, kostea ympäristö, offshore jne.). Ulkoiset tekijät, kuten kemiallinen kuormitus (hapot, aggressiiviset aineet, vesiliuokset, teollisuusjätevedet, öljyt jne.) ja ympäristön/käyttölämpötilat vaikuttavat myös. MASTERTEC-tuotteiden taatusta käyttöiästä ei voida antaa yleistä lausuntoa, koska se riippuu monista parametreista (käyttö, ympäristövaikutukset, asennusvaatimukset, turvallisuusmääräykset jne.). Turvallisen käytön varmistamiseksi suosittelemme tuotteiden jatkuvaa testausta osana käyttö- ja huolto-ohjetta, jonka asiakas laatii turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Lainsäädäntöä koskeva maininta

Tekniset tiedot heijastavat tämänhetkistä tietämystämme seuraavista asioista Päätiivistyslevy SFG-säädettävä. Se on tarkoitettu vain tiedoksi käyttäjille. Koska emme tunne suunniteltuja sovelluksia ja käsittelyolosuhteita, on käyttäjän vastuulla tarkistaa huolellisesti, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Asennuspaikan erilaisten komponenttien ja siellä vallitsevien työolosuhteiden vuoksi MASTERTEC ei voi antaa minkäänlaista takuuta työn tuloksesta. Oikeussuhteesta johtuvat vaatimukset voidaan tunnustaa vain tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, riippumatta tässä esitetyistä lausunnoista tai suullisesti annetuista neuvoista. Tässä tapauksessa käyttäjän on todistettava, että hän on toimittanut MASTERTECille kirjallisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asennustilanteen oikea-aikaista arviointia varten. Jollei tarvittavista tuotespesifikaatioista tai jatkokehityksestä muuta johdu. Näitä tietoja antamalla MASTERTEC ei aio loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Sovelletaan kussakin tapauksessa viimeisintä tietolomaketta. Sovelletaan



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

vastaavia myynti- ja toimitusehtojamme.

Aiemmat tietolehdet eivät ole enää voimassa

Tulosta päivämäärä 17.07.2024 , viimeksi muokattu 03.03.2023

Seite 5 von 5

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB