


## Instruction de montage

### Tôle d'étanchéité ABS 900-dentée

Elément de coffrage pour l'arrêt du mur et de la semelle |  
Catégorie de joint denté | Cote E 810 - 900 mm

numéro d'article: 070380

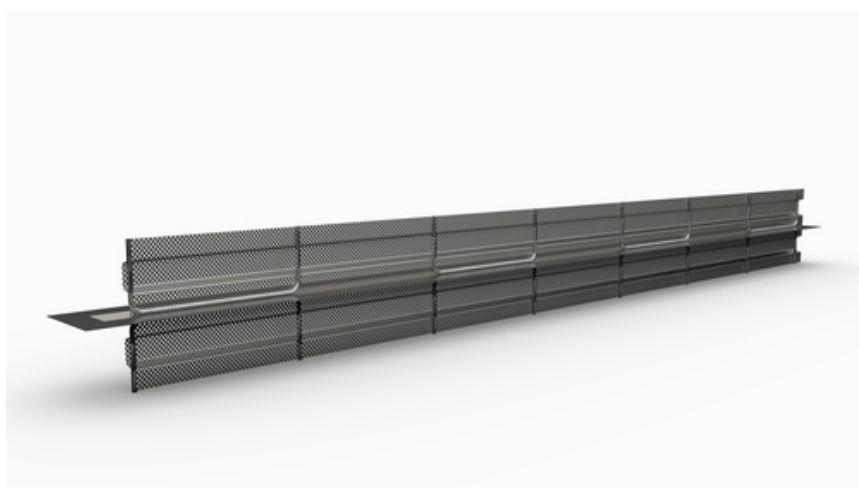

[Droit au produit](#)



# Instruction de montage:



**L'élément de coffrage de tôle d'étanchéité ABS** est mis en place dans les couches de l'armature entre les zones base/base inférieure et supérieure, ou entre les zones mur/mur extérieure et intérieure.

La tôle perforée est fixée sur l'armature à l'aide d'un fil d'attache.

Il est possible d'emboîter les éléments individuels les uns dans les autres avec un chevauchement d'au moins 7 cm ; le joint doit être protégé avec deux goupilles de sécurité.



Lorsque les éléments de construction sont plus épais, **l'élément de coffrage de tôle d'étanchéité ABS** doit être renforcé sur le plan statiquement porteur.

Avant le bétonnage de la coupe, la feuille de protection doit être retirée de la tôle d'étanchéité. La feuille de protection dans la partie ne devant pas être bétonnée reste sur la tôle d'étanchéité.

Une fois le coffrage de la coupe de béton réalisé, la coupe peut être bétonnée.

Bien compacter au niveau de **l'élément de coffrage de tôle d'étanchéité ABS** pour que le couvre-joint métallique soit entièrement enfoncé dans le béton de tous les côtés.



Éviter les zones creuses derrière la tôle perforée.

Il est possible de bétonner directement contre **l'élément de coffrage de tôle d'étanchéité ABS** dans la deuxième coupe de béton ; la feuille de protection doit être retirée juste avant le bétonnage.

Veiller ici également à ce que le béton soit soigneusement compacté au niveau de **l'élément de coffrage de tôle d'étanchéité ABS**.

Aucune cavité ou zone sans béton ne doit se former dans le bétonnage autour de la tôle d'étanchéité.

**Pour la commande de l'élément de coffrage de tôle d'étanchéité ABS, l'espace entre les armatures (la « cote de montage E ») est cruciale**

---

Stand: 23.03.2022



## accessoires

**Profil de renvoi ABS  
(ULP) 900 dents**

...

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Durée de vie

La durée d'utilisation des bâtiments est prévue pour 50 ans, et donc aussi celle des produits qui y sont installés. Des influences extérieures peuvent toutefois raccourcir cette durée. La durée de vie / d'utilisation attendue (expected lifetime) de nos produits dépend fortement du lieu d'installation (p. ex. installation dans le sol, environnement humide, offshore, etc.) À cela s'ajoutent des influences extérieures telles que les charges chimiques (acides, fluides agressifs, solutions aqueuses, eaux usées industrielles, huiles, etc.) et les températures ambiantes / de service. En fin de compte, il n'est pas possible de faire une déclaration générale sur la durée de vie garantie des produits MASTERTEC, car cela dépend de nombreux paramètres (utilisation, influences environnementales, conditions de montage, consignes de sécurité, etc. Pour un fonctionnement sûr, nous recommandons un contrôle continu des produits, dans le cadre d'un manuel d'utilisation et d'entretien à rédiger par le client, conformément aux exigences techniques de sécurité.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Tôle d'étanchéité ABS 900-dentée. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou



d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## **Les dates précédentes ne sont plus valide**

Date de l'edition 23.07.2024