


## Duomenų lapas

### SRF 125 Daugiafunkcinė vietoje mūrijama betono siena 3,0 m

Crack-inducing prof, for in-situ concrete walls

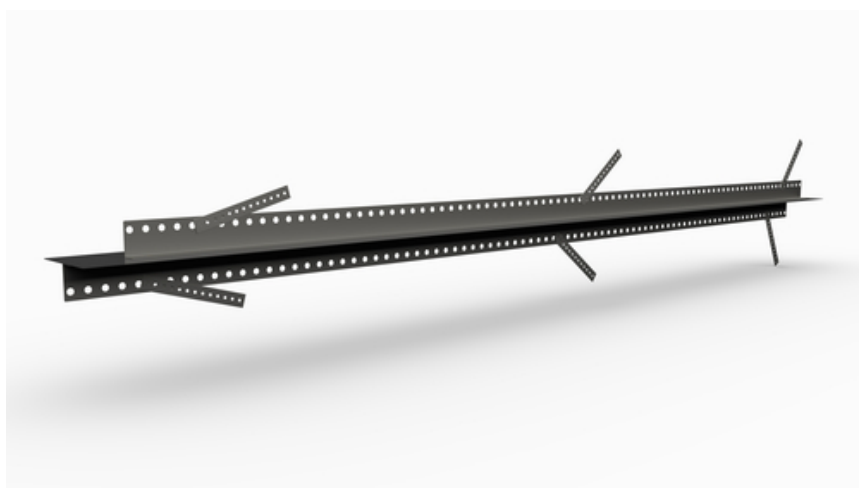

[Rodyti produktą](#)





straipsnio numeris:	070279
straipsnių grupė:	215 - SRF (alle Typen)
GTIN:	4251689505973
muitinės tarifo numeris:	73269098
pakavimo įrenginys:	kompiuteris
pardavimo kiekio vienetas:	3 m
medžiaga:	St 37, cinkuota Speciali danga: audiniu sutvirtintas polimerinis plastikas
spalva:	juoda
Jungties lapo ilgis:	3,0 m
Jungties lapo aukštis:	160 mm
Atraminio bėgio ilgis:	2,5 m
Didžiausia. sienelių storis:	365 mm
Bandymo sertifikatas ir (arba) leidimai:	Bendrasis statybos priežiūros institucijos bandymų sertifikatas (AbP) Leipcigo MFPA
Atitinka:	Pagal WU rekomendacijas naudokite A klasę 1 ir 2 apkrovos klasei pagal WU rekomendacijas
Tinkamos vandens mainų zonos:	Ja
Produktas atitinka REACH reglamento reikalavimus:	Ja
Sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į SVHC sąrašą, arba proporcingas svoris $\geq 0,1$ %:	Ne
šiluminė taikymo sritis:	- Nuo 20 °C iki 90 °C
vandens slėgio sandarumas:	iki maks. 2 barų (20 m vandens stulpelyje)
saugykla:	Laikyti nepažeistoje ir neatidarytoje originalioje pakuotėje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.



šalinimas:

Galima išmesti į buitinių atliekų šalinimo aikšteles laikantis vietos atliekų šalinimo taisyklių.

---

## Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

## Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinius gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

## Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie SRF 125 Daugiafunkcinė vietoje mūrijama betono siena 3,0 m. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gamins tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina



pažeisti trečiųjų šalių teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

## Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 22.07.2024 , paskutinį kartą keista 12.03.2024