


## Duomenų lapas

### Cinkuota 30 x 3,5 mm cinkuota juosta - 50 kg

Cinkuota įžeminimo juosta Dydis 30 x 3,5 mm Ritinys: 50 kg

[Rodyti produktą](#)

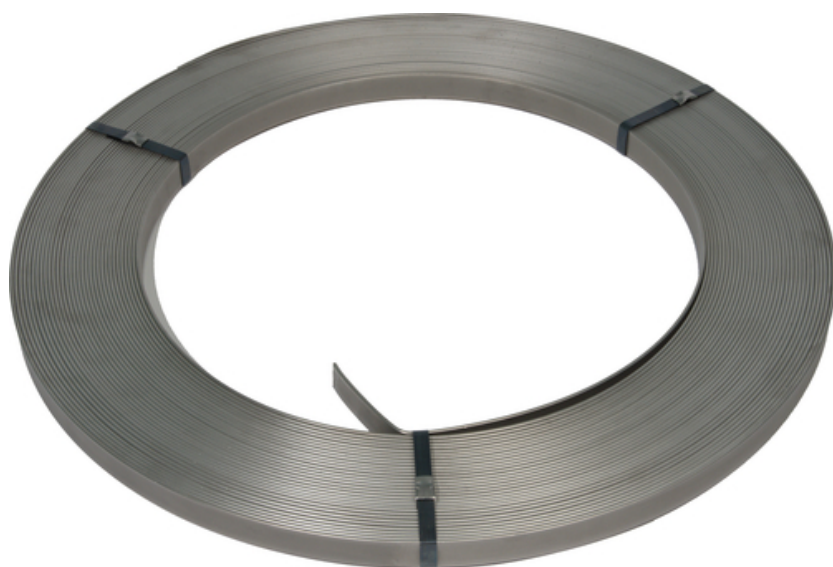

straipsnio numeris:	100016
straipsnių grupė:	500 - Erdungsband-verzinkt
GTIN:	4251689533013
muitinės tarifo numeris:	72123000
medžiaga:	FeZn
spalva:	sidabrinis
Ritinio ilgis:	apytiksliai 60 m
Padėklų sudėjimas ant padėklų:	Padėklai / 20 ritinių
Nuoroda į standartus:	DIN EN 62561-2 DIN 18014
Cinko danga:	Z500 (500 g/m <sup>2</sup> paviršius)
Tempimo stipris N/mm <sup>2</sup> :	290-510
Savitoji varža μΩm:	≤ 0,15
Svoris m:	Apie 0,83 kg
Saugos aspektas:	Į įžeminimo juostų sudėtį neįeina jokios pavojingos medžiagos, todėl jų tvarkymas ir apdorojimas yra visiškai neproblemiškas. Mūsų turimomis žiniomis, juose nėra jokių medžiagų, kurios galėtų požeminį vandenį arba gali sukelti naudotojo sveikatos sutrikimų ar alergijų. Nepaisant to, rekomenduojame užtikrinti tinkamą higieną apdorojant ir visada plauti rankas prieš valgant.
	3
Matmenys:	30 x 3,5 mm

## Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

## Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinis gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

## Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apie Cinkuota 30 x 3,5 mm cinkuota juosta - 50 kg. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių



teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

## **Ankstesni duomenų lapai nebegalioja**

Spausdinimo data 18.07.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022