



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Installasjonsveiledning

MASTERSTOP Bentonitt svelletape 15x10 mm

Abm: 15x10 mm - schwarz

artikkelnummer: 010016

[Vis produkt](#)



Produktvideo på flere språk



Page 1 of 6

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB

Installationsveiledning:



Installation with swelling tape adhesive:

The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Apply the swelling tape adhesive in the centre of the joint in a uniform bead (width 8-10 mm) out of the cartridge onto the surface.

The subsequent concrete covering must be at least 8 cm on all sides.



Once the swelling tape adhesive has been applied in the centre of the joint, the **MASTERSTOP bentonite swelling tape** is placed on the adhesive and gently pressed on, moving it slightly back and forth, crosswise to the longitudinal axis.

When the tape is fixed, the adhesive should slightly ooze out on both sides.

This guarantees a complete fixation.

Ready for use after 4 – 6 hours (depending on weather conditions)



Installation with swelling tape grid:

The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Place the **MASTERSTOP bentonite swelling tape** in the centre of the joint.

The subsequent concrete covering should be at least 8 cm on all sides.



Position the swelling tape correctly.

Push the fixing grid firmly onto the **MASTERSTOP bentonite swelling tape**.


Fasten using corresponding nails and either by hand or mechanically using a bolt-firing tool.

The distance between nails must not exceed 20 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.



Both, straight and angle joints need to be butt jointed.

The joint areas must be form-fit in order to avoid any discontinuity in the system.

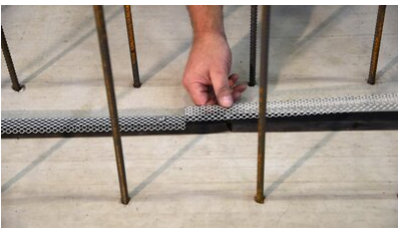

In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should be offset.

Status: 23.03.2022

Tilbehør

Selvklebende hevelsebånd

Enkomponent, løsemiddelfri
tetningsmasse for liming av
MASTERSTOP bentonitt
svellende tape . Forbruk: 40 -
50 ml/m ...

Grunnlag

Alle mål og all informasjon i dette databladet gjenspeiler resultatene av laboratorietester som er utført. Avvik fra verdiene som vi har fastsatt under laboratorieforhold, er mulig på grunn av miljø- og driftsforhold utenfor vår kontroll. Opplysningene i dette databladet gjelder kun for produktet som er levert av oss. Produktdataene tilsvarer kun spesifikasjonene i Tyskland. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle landspesifikke avvik.

Levetid

Levetiden til bygninger er beregnet til 50 år, og dermed også produktene som installeres. Dette kan imidlertid forkortes av ytre påvirkninger. Den forventede levetiden til produktene våre avhenger i stor grad av installasjonsstedet (f.eks. underjordisk installasjon, fuktig miljø, offshore osv.). Ytre påvirkninger som kjemiske belastninger (syrer, aggressive medier, vandige løsninger, industrielt avløpsvann, oljer osv.) og omgivelses-/driftstemperaturer har også en effekt. Til syvende og sist kan det ikke sies noe generelt om den garanterte levetiden til MASTERTEC-produkter, da dette avhenger av mange parametere (bruk, miljøpåvirkninger, installasjonskrav, sikkerhetsforskrifter osv.) For å sikre trygg drift anbefaler vi kontinuerlig testing av produktene som en del av en drifts- og vedlikeholdsmanual som skal utarbeides av kunden i samsvar med sikkerhetskravene.

Angivelse av lov

Den tekniske informasjonen gjenspeiler vår nåværende kunnskap om MASTERSTOP Bentonitt svelletape 15x10 mm. Den er kun ment som informasjon til brukerne. Ettersom vi ikke kjenner de tiltenkte bruksområdene og behandlingsforholdene, er det brukerens ansvar å nøye kontrollere at produktet er egnet for de tiltenkte formålene. På grunn av de ulike komponentene på installasjonsstedet og arbeidsforholdene der, kan MASTERTEC ikke gi noen som helst garanti for resultatet av arbeidet. Krav som følge av rettslige forhold kan bare anerkjennes i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, uavhengig av de uttalelser som er gjort her eller råd som er gitt muntlig. I dette tilfellet må brukeren bevise at han har gitt MASTERTEC all informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere installasjonssituasjonen korrekt, skriftlig og i god tid. Med forbehold om nødvendige produktspesifikasjoner eller videreutvikling. Ved å gi denne informasjonen har MASTERTEC ikke til hensikt å krenke tredjeparts rettigheter. Det siste databladet gjelder i hvert enkelt tilfelle. Våre tilsvarende



salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

De tidligere databladene er ikke lenger gyldige

Skriv ut dato 24.08.2024