


Datablad

Strekkmetall med 0,3 mm ribber i midten

Gipsunderlag, støttemateriale for lette konstruksjoner eller permanent forskaling for konstruksjonsfuger

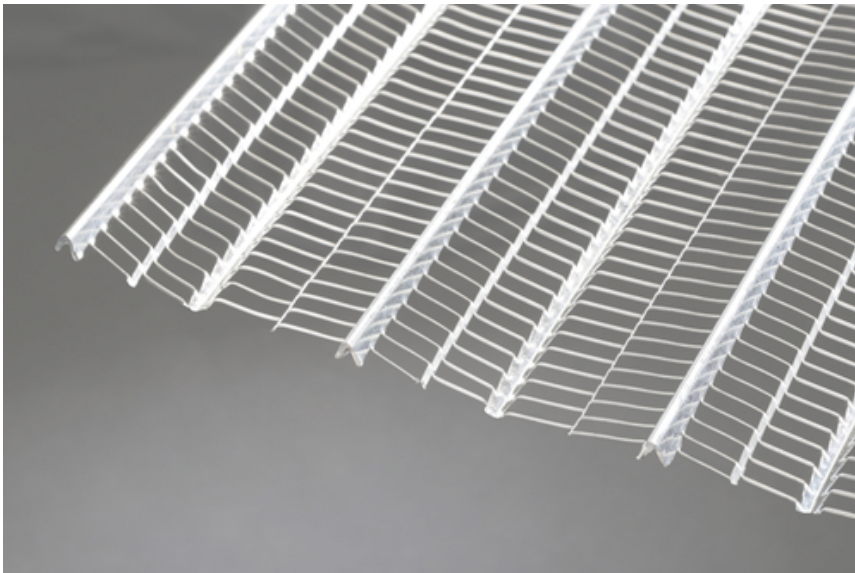

[Vis produkt](#)



Produktvideo på flere språk





artikkelnummer:	020040
artikkelgruppe:	227 - Streckmetall-Mittelgerippt
GTIN:	4251689540806
tolltariffnummer:	73145000
pakkeenhet:	sq
salgsmengde enhet:	1 qm
vekt per:	sq = 1.2 kg
materiale:	Kaldvalsede galvaniserte stålbånd
farge:	sølvfarget
Ribbehøyde:	10 mm
Materialets tykkelse:	0,3 mm
Henvisning til standarder:	DIN 13658-1 DIN 13658-2
Emballasje:	sheets / 20 pcs. = 30 m ² palett / 25 package (500 pcs.) = 750 m ²
brannatferd:	A1 i henhold til DIN EN 13501-1 og DIN 4102-1
lagring:	Oppbevares beskyttet mot fukt og fuktighet
avhending:	Kan kastes på avfallsdeponier for husholdningsavfall i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering
Dimensjoner:	2500 x 600 mm

Grunnlag

Alle mål og all informasjon i dette databladet gjenspeiler resultatene av laboratorietester som er utført. Avvik fra verdiene som vi har fastsatt under laboratorieforhold, er mulig på grunn av miljø- og driftsforhold utenfor vår kontroll. Opplysningene i dette databladet gjelder kun for produktet som er levert av oss. Produktdataene tilsvarer kun spesifikasjonene i Tyskland. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle landspesifikke avvik.

Levetid

Levetiden til bygninger er beregnet til 50 år, og dermed også produktene som installeres. Dette kan imidlertid forkortes av ytre påvirkninger. Den forventede levetiden til produktene våre avhenger i stor grad av installasjonsstedet (f.eks. underjordisk installasjon, fuktig miljø, offshore osv.). Ytre påvirkninger som kjemiske belastninger (syrer, aggressive medier, vandige løsninger, industrielt avløpsvann, oljer osv.) og omgivelses-/driftstemperaturer har også en effekt. Til syvende og sist kan det ikke sies noe generelt om den garanterte levetiden til MASTERTEC-produkter, da dette avhenger av mange parametere (bruk, miljøpåvirkninger, installasjonskrav, sikkerhetsforskrifter osv.) For å sikre trygg drift anbefaler vi kontinuerlig testing av produktene som en del av en drifts- og vedlikeholdsmanual som skal utarbeides av kunden i samsvar med sikkerhetskravene.

Angivelse av lov

Den tekniske informasjonen gjenspeiler vår nåværende kunnskap om Strekkmetall med 0,3 mm ribber i midten. Den er kun ment som informasjon til brukerne. Ettersom vi ikke kjenner de tiltenkte bruksområdene og behandlingsforholdene, er det brukerens ansvar å nøye kontrollere at produktet er egnet for de tiltenkte formålene. På grunn av de ulike komponentene på installasjonsstedet og arbeidsforholdene der, kan MASTERTEC ikke gi noen som helst garanti for resultatet av arbeidet. Krav som følge av rettslige forhold kan bare anerkjennes i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, uavhengig av de uttalelser som er gjort her eller råd som er gitt muntlig. I dette tilfellet må brukeren bevise at han har gitt MASTERTEC all informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere installasjonssituasjonen korrekt, skriftlig og i god tid. Med forbehold om nødvendige produktspesifikasjoner eller videreutvikling. Ved å gi denne informasjonen har MASTERTEC ikke til hensikt å krenke tredjeparts rettigheter. Det siste databladet gjelder i hvert enkelt tilfelle. Våre tilsvarende



salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

De tidligere databladene er ikke lenger gyldige

Skriv ut dato 23.07.2024 , sist endret 24.03.2022