


Installatie handleiding

Afdichtplaat ABS 500-versterkt (V)-getand

Bekistingselement voor wand- en bodemsteun | tandvoeg
- versterkt versterkt | E-maat 410 - 500 mm

artikelnummer: 070372V

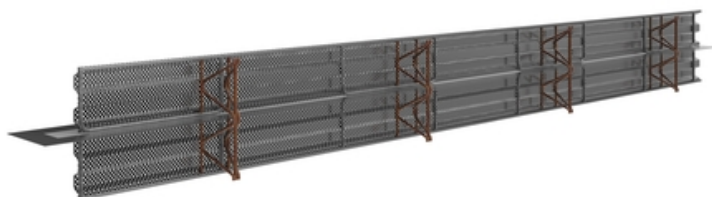

Product tonen



Installatie handleiding:



The **stopend panel joint sheet metal ABS** is positioned between the lower and upper reinforcement layer (foundation – foundation area) or the outer and inner reinforcement layer (wall – wall area).

The perforated plate is fastened to the reinforcement using binding wire.

The individual elements can be pushed into one another, they must overlap by at least 7 cm and the joint must be secured with two fixing clips.

With higher constructional element thicknesses, the **stopend panel joint sheet metal ABS** must also be stiffened in order to be structurally load-bearing.



Before the segment is concreted, the protective foil must be removed from the joint sheet metal.

The protective foil in the section not to be concreted remains on the joint sheet metal.

Once the shuttering for the concrete segment is complete, the segment can be concreted.

The area around the **stopend panel joint sheet metal ABS** must be carefully waterproofed to ensure that the joint sheet metal is fully embedded in the concrete on all sides. Cavities behind the perforated plate must be avoided.



In the second concrete segment, as soon as the protective foil has been removed immediately before concreting, concrete can be placed directly against the stopend panel joint sheet metal ABS.

In this case, the concrete must also be carefully waterproofed in the area of the stopend panel joint sheet metal ABS.

Shrink holes or reinforcement shadow must not form around the joint sheet metal.

The distance between the "installation dimension E" reinforcement is decisive when ordering the stopend panel joint sheet metal ABS

Status: 23.03.2022

Basis

Alle abmessungen und Informationen in diesem Datenblatt geben die Ergebnisse wieder von den durchgeführten Labortests. Abweichungen von den durch uns unter Labormomentsbedingungen festgelegten Werten sind möglich durch Umgebungs- und Betriebsbedingungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Daten in diesem Datenblatt gelten ausschließlich für das durch uns gelieferte Produkt. Die Produktdaten kommen ausschließlich mit den Spezifikationen in Deutschland überein. Es wird hier keine Rücksicht auf mögliche landspezifische Abweichungen genommen.

Aanduiding van de wet

Die technischen Informationen spiegeln unser aktuelles Wissen über die Afdichtplatte ABS 500-verstärkt (V)-getand. Sie sind ausschließlich als Information für Benutzer vorgesehen. Da wir die beabsichtigten Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, übernehmen wir die Verantwortung für die Verwendung des Produkts durch den Benutzer, um sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Aufgrund der verschiedenen Komponenten an der Installationsstelle und der dort herrschenden Umstände kann MASTERTEC keine Einzelgarantie für das Ergebnis der Arbeit leisten. Ansprüche, die aus rechtlichen Beziehungen resultieren, können ausschließlich im Falle von grober Fahrlässigkeit, ungeachtet der hier abgegebenen Erklärungen oder mündlichen Ratschläge, anerkannt werden. In diesem Fall muss der Benutzer nachweisen, dass er MASTERTEC rechtzeitig und schriftlich alle Informationen bereitgestellt hat, die für eine korrekte Beurteilung der Installationssituation erforderlich sind. Unter Vorbehalt von notwendigen Produktspezifikationen oder weiteren Entwicklungen. MASTERTEC beabsichtigt, diese Informationen nicht zu brechen und Rechte Dritter nicht zu verletzen. Für jeden Fall gilt das neueste Datenblatt. Unsere zugehörigen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die Anwendung.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 03.07.2024