


Samouczek instalacji

Płyta uszczelniająca MASTER

Arkusz uszczelniający z szyną mocującą do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych

numer artykułu: 070200

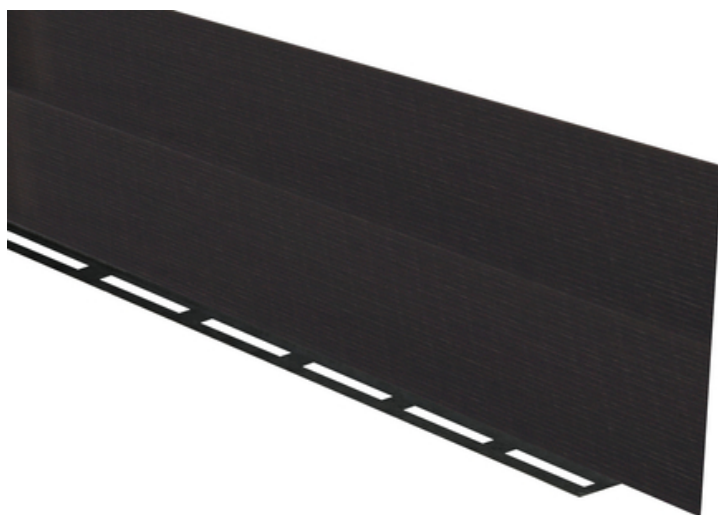

[Pokaż produkt](#)



Wideo produktu w innych językach



Samouczek instalacji:



The product is delivered in a wooden crate.

The **MASTER joint sheet metal** elements and the fixing clips are in the crate.



Remove the lower protective film



Place element on top of upper reinforcement layer



Place the **MASTER joint sheet metal** element in the centre of the rising wall on top of the upper reinforcement layer.

The embedment depth in the concrete must be at least 3 cm and must not be more than half the height of the sheet metal (8 cm).

Overlap **MASTER joint sheet metal** by 5 cm and press together



Secure the joint with a fixing clip



Fix the element's support rail using a tie wire.

Simply bend the element in the corner area.

If our MASTER joint sheet metal SFE adjustable is used, in the rising wall, the prefabricated MASTER joint sheet metal angle 90° must be used.



The **MASTER joint sheet metal** elements can be bent in any way.

Waterproofing of staggered levels is also possible without any problems

Once the foundation slab has been concreted, and before the wall formwork is closed or the double wall elements have been set up, the remaining protective foil must be removed.

The concreting of the wall base and corresponding preparations must be carried out in accordance with the established technical standards.

Status: 23.03.2022

Akcesoria

Płyta uszczelniająca MASTER narożniki 90

Prefabrykowany element
narożny 90° z szyną
montażową ...

Zestaw połączeniowy z taśmą uszczelniającą

Połączenie taśmy
uszczelniającej to prosty,
szybki i bezpieczny sposób na
wodoszczelne połączenie
taśmy uszczelniającej VB lub
MAS...



Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat Płyta uszczelniająca MASTER. Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne

Data wydruku 03.07.2024