


Arkusz danych

ABS Blacha uszczelniająca 1000 wzmocniona (V)- przelotowa

Element szalunkowy do szalowania ścian i cokołów |
Kategoria połączeń zgrubnych - wersja wzmocniona |
Wymiar E 910 - 1000 mm

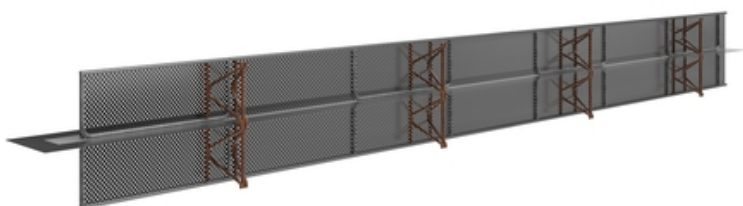

[Pokaż produkt](#)





| | |
|--|--|
| numer artykułu: | 070303V |
| grupa artykułów: | 207 - Dichtblech Abschalelemente (S+V) |
| GTIN: | 4251689500114 |
| numer taryfy celnej: | 73269098 |
| jednostka pakująca: | komputer |
| ilość sprzedaży jednostka: | 2.5 m |
| waga na: | komputer = 55 kg |
| materiał: | St 37, ocynkowana Powłoka specjalna: tworzywo polimerowe wzmocnione tkaniną |
| kolor: | czarny |
| Długość blachy uszczelniającej: | 2,50 m |
| Wysokość blachy uszczelniającej: | 160 mm |
| Szeroka siatka cięto- ciągniona: | 910 - 1000 mm |
| Certyfikat testu / autoryzacja: | Europejska ocena techniczna Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin Ogólny certyfikat testu organu nadzoru budowlanego MFPA Lipsk |
| Odpowiednie strefy wymiany wody: | Tak |
| Odpowiada: | Klasa użytkowania A dla klasy obciążenia 1 in. i 2 in. zgodnie z wytycznymi WU |
| Opakowanie: | na paletach jednorazowych, Dostępne pojedynczo, z dwoma zaciskami/element |
| Zawiera substancje z listy SVHC lub proporcjonalną wagę $\geq 0,1\%$: | Tak |



Produkt jest zgodny z

Tak

REACH:

termiczny zakres

- 20°C do 90°C

zastosowania:

wodoszczelność:

do maks. 2,0 bar (20 m słupa wody)

przechowywanie:

Przechowywać w nieuszkodzonym i nieotwartym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

utyliczacja:

Może być utylizowany na składowiskach odpadów domowych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

Żywotność

Żywotność budynków została zaprojektowana na 50 lat, a zatem również zainstalowanych w nich produktów. Okres ten może jednak ulec skróceniu pod wpływem czynników zewnętrznych. Oczekiwana żywotność naszych produktów zależy w dużej mierze od miejsca instalacji (np. instalacja podziemna, wilgotne środowisko, na morzu itp.) Wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak obciążenia chemiczne (kwasy, agresywne media, roztwory wodne, ścieki przemysłowe, oleje itp. Ostatecznie nie można wydać ogólnego oświadczenia na temat gwarantowanej żywotności produktów MASTERTEC, ponieważ zależy ona od wielu parametrów (użytkowania, wpływu środowiska, wymagań instalacyjnych, przepisów bezpieczeństwa itp.) Aby zapewnić bezpieczne działanie, zalecamy ciągłe testowanie produktów w ramach instrukcji obsługi i konserwacji, która ma być przygotowana przez klienta zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat ABS Blacha uszczelniająca 1000 wzmocniona (V)- przelotowa. Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku



użytkownik musi udowodnić, że przekazał MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne

Data wydruku 27.09.2024 ostatnio zmodyfikowano 12.07.2024