

## Tutorial de instalação

### Tampa maxi 22 (21,5-23 mm) com cone

Tampões de vedação estanques à pressão da água para espessuras de parede em fibrocimento ou plástico ID 21,5 - a 23 mm

número do artigo: 046160



[Mostrar produto](#)



Vídeo do produto noutras línguas



## Tutorial de instalação:




Required tooling:

Hard rubber mallet: 1500 - 2000 g

Cleaning brush for tube 21.5 - 26 mm ( Art.-Nr.: 046170)

Drive-in aid ( Art.-Nr.: 046180 )

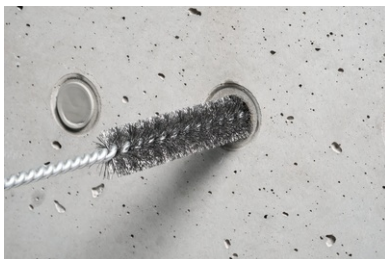

Soiled distance tubes must be thoroughly cleaned before installing the STOPPER.

The entire installation area must be properly cleaned as otherwise it will not be possible to drive in the STOPPER to its final depth.



The **STOPPER maxi** can only be used as the outer closure of the distance tube if cones are used.



The **STOPPER maxi** is installed by driving it in with a hard rubber mallet (weight 1500 - 2000 g) using reasonable force.



The **STOPPER maxi** must be driven in to its full depth, i.e. flush with the concrete surface.

**!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tube !!**

When driving in the second **STOPPER maxi** on the other end of the tube, it may appear that it is not possible to drive it in completely. This is due to compressed air trapped between the two STOPPERS.

If this situation occurs, simply wait and give the air time to escape before continuing to drive in the STOPPER into its final position.

---

Status: 23.03.2022

## Acessórios

Escova de limpeza  
manual para pontos de  
fixação

...

STOPPER ajuda ao  
impacto

...

## Base

Todas as dimensões e informações contidas nesta folha de dados reflectem os resultados dos testes laboratoriais que foram efectuados. Os desvios dos valores por nós determinados em condições laboratoriais são possíveis devido a condições ambientais e operacionais fora do nosso controlo. Os dados desta ficha de dados aplicam-se apenas ao produto por nós fornecido. Os dados do produto correspondem apenas às especificações na Alemanha. Os possíveis desvios específicos de cada país não são tidos em conta aqui.

## Indicação da lei

As informações técnicas reflectem os nossos conhecimentos actuais sobre Tampa maxi 22 (21,5-23 mm) com cone. Destina-se apenas a informar os utilizadores. Uma vez que não conhecemos as aplicações e condições de processamento previstas, é da responsabilidade do utilizador verificar cuidadosamente se o produto é adequado para os fins pretendidos. Devido aos diferentes componentes no local de instalação e às condições de trabalho aí existentes, a MASTERTEC não pode dar qualquer garantia quanto ao resultado do trabalho. As reclamações decorrentes de qualquer relação jurídica só podem ser reconhecidas em caso de dolo ou negligência grave, independentemente das declarações aqui efectuadas ou dos conselhos dados verbalmente. Neste caso, o utilizador deve provar que forneceu à MASTERTEC, por escrito, todas as informações necessárias para avaliar corretamente a situação da instalação em tempo útil. Sob reserva das especificações necessárias do produto ou de desenvolvimentos posteriores. Ao fornecer estas informações, a MASTERTEC não pretende infringir os direitos de terceiros. Em cada caso, aplica-se a folha de dados mais recente. Aplicam-se as nossas condições de venda e de fornecimento.

## As fichas de dados anteriores já não são válidas

Data de impressão 30.06.2024