

Tutorial de instalare

STOPPER mini 22 (21,5-23 mm)

Dopuri de etanșare etanșe la presiunea apei pentru grosimi de perete din fibrociment sau plastic ID 21,5 - până la 23 mm

numărul articolului: 046150



[Arată produsul](#)



Videoclipul produsului în alte limbi



Tutorial de instalare:




Required tooling:

Hard rubber mallet: 1500 - 2000 g

Cleaning brush for tube 21.5 - 26 mm (Art.-Nr.: 046170)

Drive-in aid (Art.-Nr.: 046180)

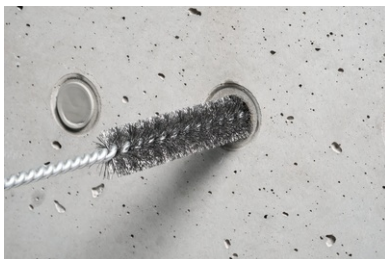

Soiled distance tubes must be thoroughly cleaned before installing the STOPPER.

The entire installation area must be properly cleaned as otherwise it will not be possible to drive in the STOPPER to its final depth.



Whether using cones or lip seals, the **STOPPER mini 22** can be used as the outer closure of the distance tube.



The **STOPPER mini 22** is installed by driving it in with a hard rubber mallet (weight 1500 - 2000 g) using reasonable force.



If a lip is used, the **STOPPER mini 22** must be driven in so that it is flush.

The small surrounding edge of the **STOPPER mini 22** must lie flat against the surface of the concrete.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tubel!!



If used with a tapered cone, the last bit of the **STOPPER mini 22** must be driven into position using a drive-in aid.



The **STOPPER mini 22** is then driven in so far that the small surrounding edge is resting against the inner concrete surface.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tubel!!

When driving in the second **STOPPER mini 22** on the other end of the tube, it may appear that it is not possible to drive it in completely. This is due to compressed air trapped between the two STOPPERS.

If this situation occurs, simply wait and give the air time to escape before continuing to drive in the STOPPER into its final position.



Status: 23.03.2022

Accesorii

Perie de curățare
manuală pentru
punctele de prindere

...

Ajutor de impact
STOPPER

...

Baza

Toate dimensiunile și informațiile din această fișă tehnică reflectă rezultatele testelor de laborator care au fost efectuate. Sunt posibile abateri de la valorile determinate de noi în condiții de laborator din cauza condițiilor de mediu și de funcționare care nu pot fi controlate de noi. Datele din această fișă de date se aplică numai pentru produsul livrat de noi. Datele despre produs corespund numai specificărilor din Germania. Posibilele abateri specifice fiecărei țări nu sunt luate în considerare aici.

Indicarea legii

Informațiile tehnice reflectă cunoștințele noastre actuale despre STOPPER mini 22 (21,5-23 mm). Acesta este destinat doar informării utilizatorilor. Deoarece nu cunoaștem aplicațiile și condițiile de prelucrare preconizate, este responsabilitatea utilizatorului să verifice cu atenție dacă produsul este adecvat pentru scopurile prevăzute. Din cauza diferitelor componente de la locul de instalare și a condițiilor de lucru existente acolo, MASTERTEC nu poate oferi niciun fel de garanție pentru rezultatul lucrărilor. Revendicările care decurg din orice raport juridic pot fi recunoscute numai în cazul unei intenții intenționate sau al unei neglijențe grave, indiferent de declarațiile făcute aici sau de sfaturile oferite verbal. În acest caz, utilizatorul trebuie să dovedească faptul că a furnizat în scris către MASTERTEC toate informațiile necesare pentru a evalua corect și în timp util situația instalației. Sub rezerva specificațiilor necesare ale produsului sau a evoluțiilor ulterioare. Prin furnizarea acestor informații, MASTERTEC nu intenționează să încalce drepturile terților. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică în fiecare caz. Se aplică termenii și condițiile noastre corespunzătoare de vânzare și livrare.

Fișele de date anterioare nu mai sunt valabile

Data imprimării 01.07.2024