


Dátový list

ABS Tesniaca fólia 1000 zosilnená (V)-drsná

Debniaci prvok pre debnenie stien a základov | Kategória
hrubých škár - vystužená verzia | Rozmer E 910 - 1000 mm

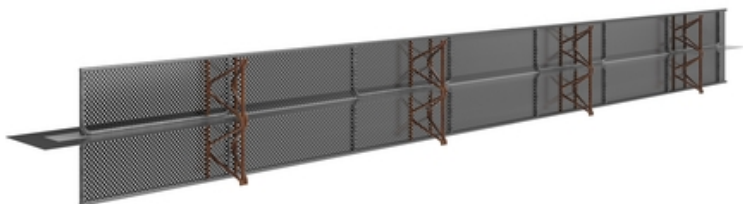

[Zobraziť produkt](#)



číslo článku:	070303V
skupina článkov:	207 - Dichtblech Abschalelemente (S+V)
GTIN:	4251689500114
číslo colného sadzovníka:	73269098
baliaca jednotka:	PC
predajné množstvo jednotka:	2.5 m
hmotnosť na:	PC = 55 kg
materiál:	St 37, pozinkovaná Špeciálna povrchová úprava: Polymérový plast, vystužený tkaninou
farba:	čierna
Dĺžka tesniacej dosky:	2,50 m
Výška tesniacej dosky:	160 mm
Široký rozšírený kov:	910 - 1000 mm
Certifikát o skúške/oprávnenie:	Európske technické posúdenie Nemecký inštitút pre stavebné technológie (DIBt), Berlín Osvedčenie o skúške všeobecného stavebného úradu MFPA Lipsko
Vhodné zóny na výmenu vody:	Áno
Zodpovedá:	Trieda využitia A pre triedy zaťaženia 1 a 2 podľa usmernenia WU
Balenie:	na jednorazových paletách, K dispozícii jednotlivo, vrátane dvoch prítlačných svoriek/prvku
Obsahuje látky uvedené na zozname SVHC alebo pomerná hmotnosť $\geq 0,1$ %:	Áno
Výrobok je v súlade s nariadením REACH:	Áno



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

tepelný rozsah použitia:	- 20°C až 90°C
vodotesnosť:	do max. 2,0 bar (20 m vodného stĺpca)
skladovanie:	Skladujte v nepoškodenom a neotvorenom pôvodnom obale na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
likvidácia:	Môže sa likvidovať na miestach na likvidáciu domového odpadu v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu

Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

Životnosť

Životnosť budov je navrhnutá na 50 rokov, a teda aj inštalovaných výrobkov. Túto dobu však môžu skrátiť vonkajšie vplyvy. Očakávaná životnosť našich výrobkov veľmi závisí od miesta inštalácie (napr. podzemná inštalácia, vlhké prostredie, na mori atď.). Vplyv majú aj vonkajšie vplyvy, ako je chemické zaťaženie (kyseliny, agresívne médiá, vodné roztoky, priemyselné odpadové vody, oleje atď.). V konečnom dôsledku nemožno urobiť žiadne všeobecné vyhlásenie o zaručenej životnosti výrobkov MASTERTEC, pretože tá závisí od mnohých parametrov (použitie, vplyvy prostredia, požiadavky na inštaláciu, bezpečnostné predpisy atď.). Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky odporúčame priebežné testovanie výrobkov v rámci návodu na obsluhu a údržbu, ktorý vypracuje zákazník v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky o ABS Tesniaca fólia 1000 zosilnená (V)-drsná. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá



v úmysle poruší práva tretích strán. V každom prípade platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné

Vytlačiť dátum 27.09.2024 , naposledy upravené 12.07.2024