


Podatkovni list

Tesnilna pločevina 160 VB 2 trakova á 2,40 m-o.O.

Popolnoma prevlečen na obeh straneh tesnilna pločevina

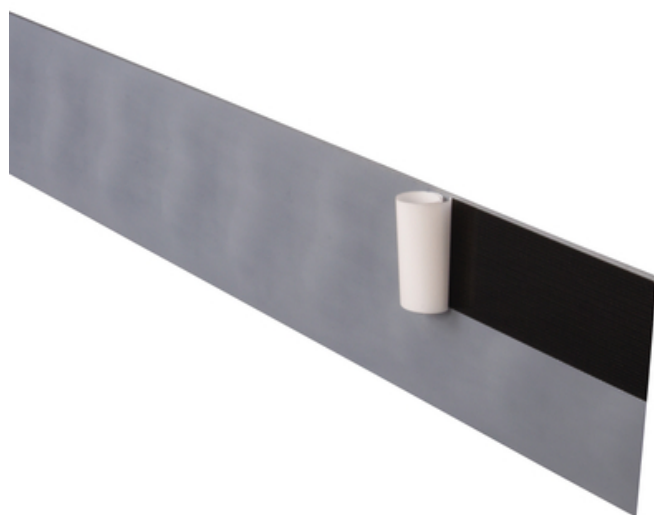

[Prikaži izdelek](#)



Videoposnetek izdelka v
drugih jezikih



številka izdelka:	070430
skupina člankov:	200 - Dichtblech VB Streifen h=160 mm
GTIN:	4251689511004
številka carinske tarife:	73269098
pakirna enota:	zaboj
prodajna količina enota:	120 m
material:	St 37, pocinkano Posebna prevleka: polimerna plastika, ojačana s tkanino
barva:	črna
Dolžina tesnilne plošče:	2,4 m
Tesnilna plošča Höche:	160 mm
Debelina pločevine:	Okoli 0,6 mm
Posebna debelina premaza:	Okoli 0,15 mm
Skupna debelina tesnilne folije:	Okoli 0,9 mm
Potrdilo o preskusu / pooblastilo:	Potrdilo o preizkusu splošnega gradbenega organa (AbP) MFPA Leipzig
Primerne cone za menjavo vode:	Ja
Ustreza:	Uporaba razreda A za razred obremenitve 1 in 2 v skladu s smernicami WU
Vsebuje snovi s seznama SVHC ali sorazmerno maso $\geq 0,1$ %:	Ne
Izdelek je skladen z uredbo REACH:	Ja
Pakiranje:	Drevesna škatla (255 x 30 x 25 cm) 50 kosov trakov 55 kosov sponk 12 škatel na paleti

UV vremenske vplive: Plošče, ki so že vgrajene v prvi betonski del, so lahko izpostavljene prostemu UV-vremenskemu vplivu največ 4 tedne, dokler niso popolnoma vgrajene v beton. Če so gradbena dela prekinjena za daljše obdobje, je treba plošče posebej zaščititi pred UV-žarki (temne folije itd. ...), da se ne poslabša njihova uporabnost.

toplotno področje uporabe: - 20 °C do 90 °C

vodotesnost zaradi do največ 2 bara (20 m vodnega stolpca)

vodnega tlaka: Tehnični preskus uporabe do 8 barov

shranjevanje: Shranjujte v nepoškodovani in neodprti originalni embalaži na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

odstranjevanje: Lahko se odstrani na odlagališčih gospodinjskih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Osnova

Vse dimenzije in informacije v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate opravljenih laboratorijskih testov. Odstopanja od vrednosti, ki smo jih določili v laboratorijskih pogojih, so mogoča zaradi okoljskih in obratovalnih pogojev, na katere nimamo vpliva. Podatki v tem podatkovnem listu veljajo samo za izdelek, ki smo ga dobavili. Podatki o izdelku ustrezajo samo specifikacijam v Nemčiji. Morebitna odstopanja od specifikacij v posameznih državah tukaj niso upoštevana.

Življenjska doba

Življenjska doba stavb je predvidena za 50 let, zato tudi vgrajeni izdelki. Vendar jo lahko skrajšajo zunanji vplivi. Pričakovana življenjska doba naših izdelkov je zelo odvisna od mesta vgradnje (npr. podzemna vgradnja, vlažno okolje, morje itd.). Vpliv imajo tudi zunanji vplivi, kot so kemične obremenitve (kisline, agresivni mediji, vodne raztopine, industrijske odpadne vode, olja itd.) in temperature okolja/delovne temperature. Na koncu ni mogoče podati splošne izjave o zagotovljeni življenjski dobi izdelkov MASTERTEC, saj je ta odvisna od številnih parametrov (uporaba, vplivi okolja, zahteve za namestitve, varnostni predpisi itd.) Za zagotovitev varnega delovanja priporočamo stalno testiranje izdelkov kot del priročnika za obratovanje in vzdrževanje, ki ga pripravi stranka v skladu z varnostnimi zahtevami.

Navedba prava

Tehnične informacije odražajo naše trenutno znanje o Tesnilna pločevina 160 VB 2 trakova á 2,40 m-o.O.. Namenjen je le kot informacija za uporabnike. Ker ne poznamo predvidenih načinov uporabe in pogojev obdelave, mora uporabnik skrbno preveriti, ali je izdelek primeren za predvidene namene. Zaradi različnih sestavnih delov na mestu vgradnje in tamkajšnjih delovnih pogojev družba MASTERTEC ne more dati nikakršnega jamstva za rezultat dela. Zahtevki, ki izhajajo iz kakršnega koli pravnega razmerja, se lahko priznajo le v primeru namernega dejanja ali hude malomarnosti, ne glede na tukaj navedene izjave ali ustne nasvete. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je podjetju MASTERTEC pisno posredoval vse informacije, ki so potrebne za pravilno in pravočasno oceno stanja vgradnje. V skladu s potrebnimi specifikacijami izdelka ali nadaljnjim razvojem. Z zagotavljanjem teh informacij družba MASTERTEC ne namerava kršiti pravic tretjih oseb. V vsakem primeru velja najnovejši podatkovni list. Veljajo naši ustrezni prodajni in dobavni pogoji.

Prejšnji podatkovni listi niso več veljavni

Natisni datum 30.06.2024 , zadnjič spremenjeno 28.11.2023