

Navodila za namestitev

RONDO stenski ovratnik standardni tip Ro 250

Tesnjenje za cevi z zunanjim premerom od 245 do 260 mm, npr. KG cev DN250

številka izdelka: 090928



[Prikaži izdelek](#)



Navodila za namestitev:



The **RONDO sealing collar** is supplied ready-to-install with two stainless steel clamping straps for fixing.

Choose the correct size of RONDO Protect sealing collar corresponding to the outer diameter of the medium pipe to be waterproofed.



Soiled pipe walls must be cleaned prior to installing the **RONDO sealing collar**.

Soaking in warm water (approx. 10 minutes) makes the sealing collar even easier to install, especially at low temperatures.


The **RONDO sealing collar** is pulled on from the spigot end before the pipe is installed.



The **RONDO sealing collar** should be mounted centrally on the wall/floor plate.


The minimum concrete cover of 5 cm must not be undercut.

The distance to the surrounding reinforcement or other components must be at least 3 cm.

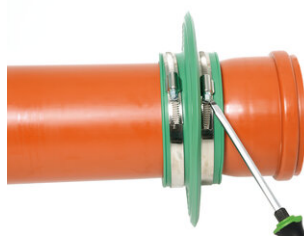

Apply lubricant to the clamping range of the strap, then tighten the clamping straps sufficiently using a screwdriver to prevent the **RONDO sealing collar** from shifting.

During concreting, ensure thorough compacting around the **RONDO sealing collar** in order to prevent defects/rock pockets.

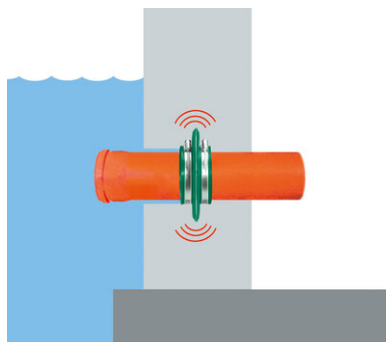

Der **RONDO Sealing collar** is positioned in the center of the concrete component.

It reliably and permanently prevents water penetration at the outer pipe wall.

Status: 26.07.2022

Osnova

Vse dimenzije in informacije v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate opravljenih laboratorijskih testov. Odstopanja od vrednosti, ki smo jih določili v laboratorijskih pogojih, so mogoča zaradi okoljskih in obratovalnih pogojev, na katere nimamo vpliva. Podatki v tem podatkovnem listu veljajo samo za izdelek, ki smo ga dobavili. Podatki o izdelku ustrezajo samo specifikacijam v Nemčiji. Morebitna odstopanja od specifikacij v posameznih državah tukaj niso upoštevana.

Navedba prava

Tehnične informacije odražajo naše trenutno znanje o RONDO stenski ovratnik standardni tip Ro 250. Namenjen je le kot informacija za uporabnike. Ker ne poznamo predvidenih načinov uporabe in pogojev obdelave, mora uporabnik skrbno preveriti, ali je izdelek primeren za predvidene namene. Zaradi različnih sestavnih delov na mestu vgradnje in tamkajšnjih delovnih pogojev družba MASTERTEC ne more dati nikakršnega jamstva za rezultat dela. Zahtevki, ki izhajajo iz kakršnega koli pravnega razmerja, se lahko priznajo le v primeru namerne dejanja ali hude malomarnosti, ne glede na tukaj navedene izjave ali ustne nasvete. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je podjetju MASTERTEC pisno posređoval vse informacije, ki so potrebne za pravilno in pravočasno oceno stanja vgradnje. V skladu s potrebnimi specifikacijami izdelka ali nadaljnjim razvojem. Z zagotavljanjem teh informacij družba MASTERTEC ne namerava kršiti pravic tretjih oseb. V vsakem primeru velja najnovejši podatkovni list. Veljajo naši ustrezni prodajni in dobavni pogoji.

Prejšnji podatkovni listi niso več veljavni

Natisni datum 17.07.2024