


Podatkovni list

RONDO stenski ovratnik Ro 110 tip Ecco

Tesnenje za cevi z zunanjim premerom od 107 do 115
mm, npr. KG cev DN100

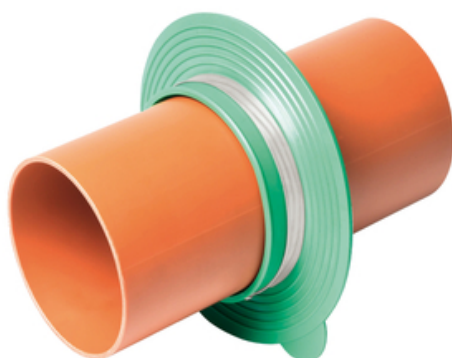

[Prikaži izdelek](#)



številka izdelka:	091050
skupina člankov:	401 - Rondo Typ Ecco
GTIN:	4251689517501
številka carinske tarife:	40169300
pakirna enota:	računalnik
prodajna količina enota:	1 Stk
teža na:	računalnik = 0.3 kg
material:	TPE
barva:	zelena
Območje vpenjanja:	Zunanji premer 107 do 115 mm, npr. cev KG DN100
Zunanja embalaža:	Karton z 80 kosi
Gostota:	ca. 1,17 kg/dm ³
Trdota:	ca. 55 ± 5 Shore A
Odpornost na trganje:	ca. 6,5 N/mm ²
Podaljšek pri pretrgu:	ca. 380 %
Toplotno območje uporabe:	approx. -30° C bis +70° C
Potrdilo o preskusu / pooblastila:	Testno poročilo MFPA Leipzig št.: PB 5.1 / 18-003-2 Test JGS MPA Braunschweig (1200/442/15e) - Pan od 28. oktobra 2015 Odpornost na alkalije MPA Braunschweig (1200/642/15b) - Pan od 26. januarja 2016
Tesnost:	8 bar

Stabilnosti:

Na primer
 razredčene kisline
 razredčene alkalije
 Olje in bitumen
 Metan
 Ozon
 Dodatne odpornosti na zahtevo

Vsebuje snovi s seznama
 SVHC ali sorazmerno
 maso $\geq 0,1$ %:

Ne

Izdelek je skladen z uredbo
 REACH:

Ja

shranjevanje:

Shranjujte v suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe.

odstranjevanje:

Lahko se odstrani na domačih odlagališčih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Osnova

Vse dimenzije in informacije v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate opravljenih laboratorijskih testov. Odstopanja od vrednosti, ki smo jih določili v laboratorijskih pogojih, so mogoča zaradi okoljskih in obratovalnih pogojev, na katere nimamo vpliva. Podatki v tem podatkovnem listu veljajo samo za izdelek, ki smo ga dobavili. Podatki o izdelku ustrezajo samo specifikacijam v Nemčiji. Morebitna odstopanja od specifikacij v posameznih državah tukaj niso upoštevana.

Življenjska doba

Življenjska doba stavb je predvidena za 50 let, zato tudi vgrajeni izdelki. Vendar jo lahko skrajšajo zunanji vplivi. Pričakovana življenjska doba naših izdelkov je zelo odvisna od mesta vgradnje (npr. podzemna vgradnja, vlažno okolje, morje itd.). Vpliv imajo tudi zunanji vplivi, kot so kemične obremenitve (kisline, agresivni mediji, vodne raztopine, industrijske odpadne vode, olja itd.) in temperature okolja/delovne temperature. Na koncu ni mogoče podati splošne izjave o zagotovljeni življenjski dobi izdelkov MASTERTEC, saj je ta odvisna od številnih parametrov (uporaba, vplivi okolja, zahteve za namestitve, varnostni predpisi itd.) Za zagotovitev varnega delovanja priporočamo stalno testiranje izdelkov kot del priročnika za obratovanje in vzdrževanje, ki ga pripravi stranka v skladu z varnostnimi zahtevami.

Navedba prava

Tehnične informacije odražajo naše trenutno znanje o RONDO stenski ovratnik Ro 110 tip Ecco. Namenjen je le kot informacija za uporabnike. Ker ne poznamo predvidenih načinov uporabe in pogojev obdelave, mora uporabnik skrbno preveriti, ali je izdelek primeren za predvidene namene. Zaradi različnih sestavnih delov na mestu vgradnje in tamkajšnjih delovnih pogojev družba MASTERTEC ne more dati nikakršnega jamstva za rezultat dela. Zahtevki, ki izhajajo iz kakršnega koli pravnega razmerja, se lahko priznajo le v primeru namerne dejanja ali hude malomarnosti, ne glede na tukaj navedene izjave ali ustne nasvete. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je podjetju MASTERTEC pisno posredoval vse informacije, ki so potrebne za pravilno in pravočasno oceno stanja vgradnje. V skladu s potrebnimi specifikacijami izdelka ali nadaljnjim razvojem. Z zagotavljanjem teh informacij družba MASTERTEC ne namerava kršiti pravic tretjih oseb. V vsakem primeru velja najnovejši podatkovni list. Veljajo naši ustrezni prodajni in dobavni pogoji.



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Prejšnji podatkovni listi niso več veljavni

Natisni datum 18.07.2024 , zadnjič spremenjeno 24.03.2022