

Handledning för installation

MASTERSTOP bentonit svällband 25x20 mm

Dim: 25x20 mm Svart Test av byggnadsmyndighet CE-
märkning

artikelnummer: 010011




Visa produkt



Produktvideo på ytterligare
språk



Handledning för installation:

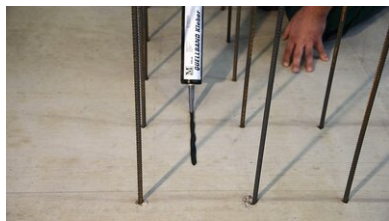

Installation with swelling tape adhesive:

The substrate must be clean, dry, and free of loose particles.

Apply the swelling tape adhesive in the centre of the joint in a uniform bead (width 8-10 mm) out of the cartridge onto the surface.

The subsequent concrete covering must be at least 8 cm on all sides.




Once the swelling tape adhesive has been applied in the centre of the joint, the **MASTERSTOP bentonite swelling tape** is placed on the adhesive and gently pressed on, moving it slightly back and forth, crosswise to the longitudinal axis.

When the tape is fixed, the adhesive should slightly ooze out on both sides.

This guarantees a complete fixation.

Ready for use after 4 – 6 hours (depending on weather conditions)

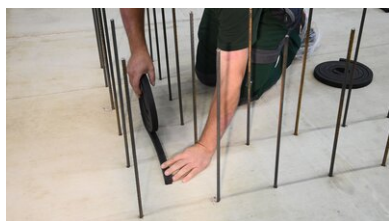


Installation with swelling tape grid:

The substrate must be clean, dry, and free of loose particles.

Place the **MASTERSTOP bentonite swelling tape** in the centre of the joint.

The subsequent concrete covering should be at least 8 cm on all sides.

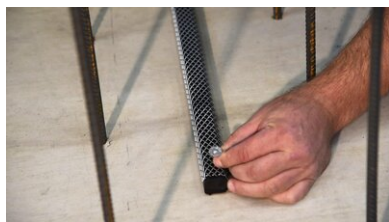

Position the swelling tape correctly.


Push the fixing grid firmly onto the **MASTERSTOP bentonite swelling tape**.

Fasten using corresponding nails and either by hand or mechanically using a bolt-firing tool.

The distance between nails must not exceed 20 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.



Both, straight and angle joints need to be butt jointed. The joint areas must be form-fit in order to avoid any discontinuity in the system.

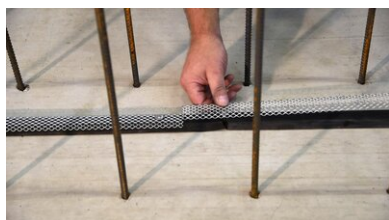

In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should be offset.

Status: 23.03.2022

Tillbehör

Självhäftande svullnadstejp

Enkomponents,
lösningsmedelsfri fogmassa
för limning av MASTERSTOP
bentonitsvällande tejper.
Förbrukning: 40 - 50 ml/m ...

Universellt galler för svällande band

Galler för svällande bälte för
25x20 och 20x15 Längd 1 m...

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om MASTERSTOP bentonit svällband 25x20 mm. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 03.07.2024