

Handledning för installation

Tätningssplåt fogband anslutningssats

Övergångselement fogark till fogband


artikelnummer: 070230



[Visa produkt](#)



Handledning för installation:

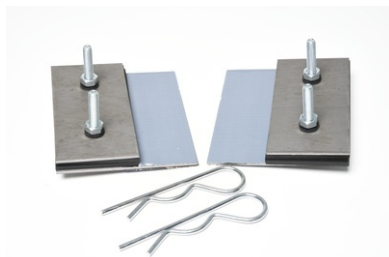

Scope of delivery:

The scope of delivery of a set includes two clamping constructions for the connection of the joint tape, which have a coated connection side for bonding to the coated joint sheet metal.

For additional protection of the transition joint with the joint sheet metal, two fixing clips are included.



Connection to the joint tape:

Use the supplied pre-drilled, narrower steel plate or one of the rubber plates as a template to mark the drill holes and the contact surface of the connector on the joint tape.


Important: The joint sheet metal/joint tape connector must be at the same height as the joint sheet metal to be connected.



Within the marked area, the water barriers or edge anchors are removed with a sharp knife. It is not necessary to remove the much finer profiling ribs.



At the marked position, holes with a diameter of 10 mm are drilled into the joint tape.

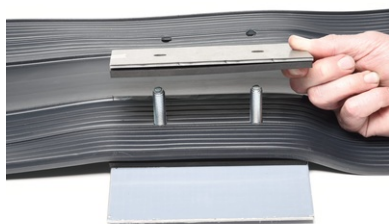

Lay the steel plates, the intermediate plates and the joint tape on top of each other as shown in the picture and the sketch below and join them together with the screws.



Important: The washers supplied must be installed between the screw head and the steel plate as well as between the nut and the steel plate.

The screws must be tightened with a torque of approx. 8-10 Nm.



When installing, make sure that the joint tape to be connected has already been concreted into the floor slab.

The joint tape must already have a horizontal water barrier in the foundation.

The **joint sheet metal/joint tape connector** can be used for all internal construction or expansion joint connections.



Connection of a MASTERTEC joint sheet metal to the installed joint sheet metal/joint tape connector:


Joint sheet metal/joint tape connector mounted to the joint tape.




A water pressure-tight connection can now be made with the coated MASTERTEC joint sheet metal on the coated sides of the **joint sheet metal/joint tape connector**.



For this purpose, the protective foil of the coated side is completely removed.

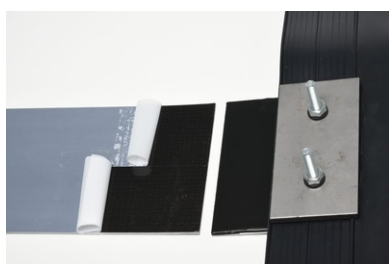

The protective foil of the joint sheet metal to be connected must also be removed.

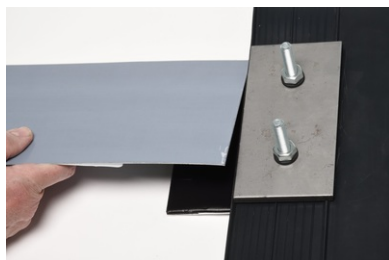

The joint sheet metal to be connected is now overlapped by 5 cm with the coated side (complete length) of the **joint sheet metal/joint tape connector**.



fixing clip must be installed to secure the joint.

The same procedure is to be carried out on the opposite side of the joint tape.



Completely assembled connection of a MASTERTEC joint sheet metal to a **joint sheet metal/joint tape connector**.

!!Please also observe the installation instructions of the joint sheet metal system used !!

When using our joint sheet metal MB Overlap (mineral-coated sealing sheet), always start with an adhesive surface at the **joint sheet metal/joint tape connector** in order to achieve a water pressure-tight connection.

Status: 23.03.2022

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om Tätningsplåt fogband anslutningssats. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 03.07.2024