


Datablad

Huvudtättningsplatta SFG- justerbar

Förutbestämd sprickfogsprofil för raka elementfogar med dubbla väggar



[Visa produkt](#)

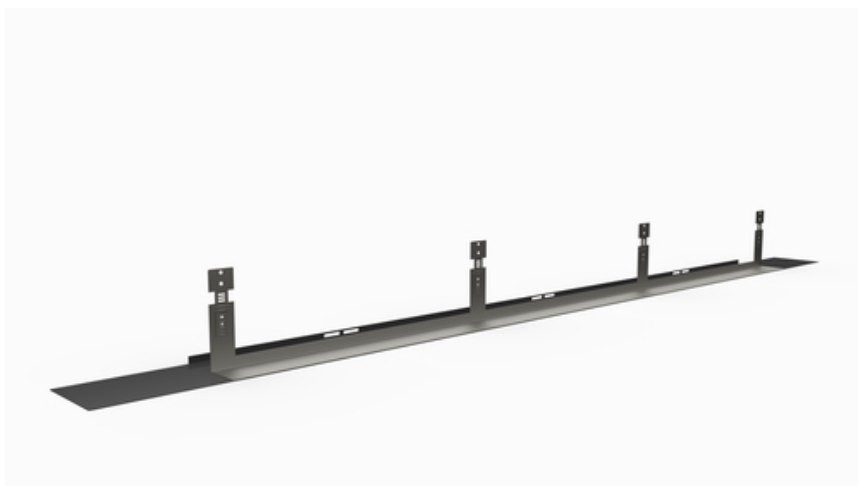



artikelnummer:	070250
artikelgrupp:	206 - SFG, SFE, FE-Profil
GTIN:	4251689511660
tulltaxenummer:	73269098
förpackningsenhet:	pc
försäljning kvantitet enhet:	2.5 m
vikt per:	pc = 4.8 kg
material:	St37, galvaniserad
	Specialbeläggning: polymer
färg:	svart
Yta:	stark, klibbig
Längd på skarvplåt:	2,50 m
Skarvplåtens bredd:	160 mm
	.
Längd på stödskenan:	2,00 m
Bred stödskena:	120 till 210 mm (justerbar)
Vattenstopp av tjock metall:	Omkring 0,6 mm
Max. vägg tjocklek:	400 mm
Tjock specialbeläggning:	Omkring 0,8 mm
Total tjocklek:	ca. 2,1 mm
	.
Testcertifikat/godkännanden:	Allmänt provningsintyg från byggnadsmyndigheten (AbP) MFPA Leipzig
	.
Lämpliga vattenbyteszoner:	ja
Motsvarar:	Användningsklass A för lastklass 1 och 2 i enlighet med WU:s riktlinjer
Innehåller ämnen på SVHC- listan eller proportionell vikt ≥0,1%:	Nej



Produkten är förenlig med REACH:	Ja
Förpackning:	88 enheter per förvaringspall
termiskt tillämpningsområde:	för ofullständiga pallar på engångspallar, förpackade i film -10°C till 50°C
vattentryckstäthet:	upp till max. 2 bar (20 m vattenpelare)
förvaring:	Förvaras i oskadad och oöppnad originalförpackning på en torr plats skyddad från direkt solljus
avfallshantering:	Kan kasseras i hushållssoporna i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laborietester som har utförts. Avvikelse från de värden som fastställts av oss under laborieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Livslängd

Byggnaders livslängd är dimensionerad för 50 år och därmed även de produkter som installeras. Detta kan dock förkortas av yttre påverkan. Den förväntade livslängden för våra produkter beror i hög grad på installationsplatsen (t.ex. underjordisk installation, fuktig miljö, offshore etc.). Yttre påverkan som t.ex. kemisk belastning (syror, aggressiva medier, vattenlösningar, industriellt avloppsvatten, oljor etc.) och omgivnings-/drifttemperaturer har också en inverkan. I slutändan kan inget generellt uttalande göras om den garanterade livslängden för MASTERTEC-produkter, eftersom detta beror på många parametrar (användning, miljöpåverkan, installationskrav, säkerhetsföreskrifter etc.) För att säkerställa säker drift rekommenderar vi kontinuerlig testning av produkterna som en del av en drifts- och underhållsmanual som ska utarbetas av kunden i enlighet med säkerhetskraven.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om Huvudtätningsskiva SFG-justerbar. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information



avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 24.08.2024 , senast ändrad 03.03.2023