


## Datablad

### ABS fürutbestämt sprickelement 300-glatt

Typ Standard (S)

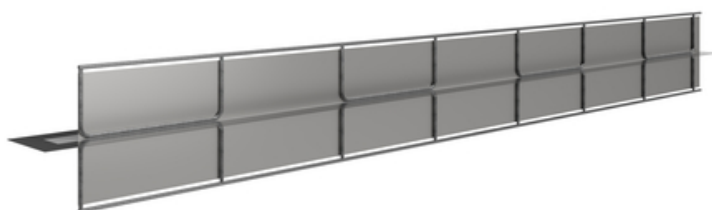

Visa produkt



artikelnummer:	070289S
artikelgrupp:	233 - ABS Sollrisselement
GTIN:	4251689504792
tulltaxenummer:	73269098
förpackningsenhet:	pc
försäljning kvantitet enhet:	2.5 m
material:	St 37, galvaniserad . Specialbeläggning: textilförstärkt polymerplast
färg:	Förutbestämt sprickelement: silverfärgat Beläggning: svart
Monteringshöjd:	260 - 300 mm
Bredd på tätningsplattan:	160 mm
Längd på tätningsplatta:	2,5 m
Testcertifikat / tillstånd:	Generellt provningscertifikat från byggnadsmyndigheten MFPA Leipzig >
Lämpliga vattenbyteszoner:	Ja
Innehåller ämnen på SVHC-listan eller proportionell vikt $\geq 0,1\%$ :	Nej
Produkten är förenlig med REACH:	Ja
termiskt tillämpningsområde:	- 20°C till 90°C
vattentryckstäthet:	AbP upp till 2,0 bar (20 m vattenpelare) Tekniskt applikationstest upp till 6,0 bar
förvaring:	Förvaras i oskadad och öppnad originalförpackning på en torr plats skyddad från direkt solljus

avfallshantering:

Kan kasseras i hushållssoporna i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering

---

## Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

## Livslängd

Byggnaders livslängd är dimensionerad för 50 år och därmed även de produkter som installeras. Detta kan dock förkortas av yttre påverkan. Den förväntade livslängden för våra produkter beror i hög grad på installationsplatsen (t.ex. underjordisk installation, fuktig miljö, offshore etc.). Yttre påverkan som t.ex. kemisk belastning (syror, aggressiva medier, vattenlösningar, industriellt avloppsvatten, oljor etc.) och omgivnings-/drifttemperaturer har också en inverkan. I slutändan kan inget generellt uttalande göras om den garanterade livslängden för MASTERTEC-produkter, eftersom detta beror på många parametrar (användning, miljöpåverkan, installationskrav, säkerhetsföreskrifter etc.) För att säkerställa säker drift rekommenderar vi kontinuerlig testning av produkterna som en del av en drifts- och underhållsmanual som ska utarbetas av kunden i enlighet med säkerhetskraven.

## Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om ABS förutbestämt sprickelement 300-glatt. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information

avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

## **De tidigare databladerna är inte längre giltiga**

Datum för utskrift 03.07.2024 , senast ändrad 03.07.2023