


Datablad

Tätungsplatte ABS 300- förstärkt (V)-tandad

Beklädnadselement för vägg- och bottenformar | tandad
fog - förstärkt förstärkt | E-dimension 260 - 300 mm

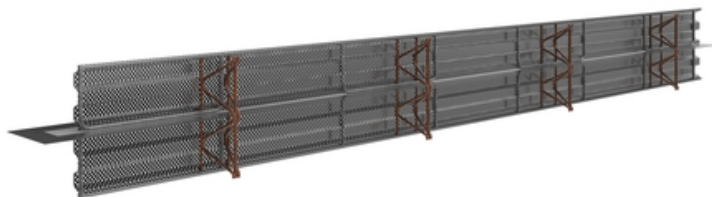

[Visa produkt](#)



| | |
|--------------------------------------|---|
| artikelnummer: | 070368V |
| artikelgrupp: | 207 - Dichtblech Abschalelemente (S+V) |
| GTIN: | 4251689500169 |
| tulltaxenummer: | 73269098 |
| förpackningsenhet: | pc |
| försäljning kvantitet enhet: | 2.5 m |
| vikt per: | pc = 28.3 kg |
| material: | St 37, galvaniserad . Specialbeläggning: textilförstärkt polymerplast |
| färg: | svart |
| Längd på tätningsplatta: | 2,50 m |
| Höjd på tätningsplattan: | 160 mm |
| | . |
| Bred perforerad grill: | 260 - 300 mm |
| | . |
| Tjocklek på tätningsplatta: | Omkring 0,6 mm |
| Tjock specialbeläggning: | Omkring 0,15 mm |
| Total tjocklek på tätningsskivan: | Omkring 0,9 mm |
| Testcertifikat / tillstånd: | Europeisk teknisk bedömning Tyska institutet för byggnadsteknik (DIBt), Berlin |
| | Testcertifikat från den allmänna byggnadsinspektionen MFPA Leipzig |
| Lämpliga vattenbyteszoner: | ja |
| Motsvarar: | Använd klass A för lastklass 1 och 2 enligt WU:s riktlinjer |
| Förpackning: | På engångspallar, |

| | |
|---|---|
| Innehåller ämnen på SVHC-listan eller proportionell vikt $\geq 0,1\%$: | Nej |
| Produkten är förenlig med REACH: | Ja |
| termiskt tillämpningsområde: | - 20°C till 90°C |
| vattentryckstäthet: | upp till max. 2,0 bar (20 m vattenpelare) |
| förvaring: | Förvaras i oskadad och öppen originalförpackning på en torr plats skyddad från direkt solljus |
| avfallshantering: | Kan kasseras i hushållssoporna i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering |

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Livslängd

Byggnaders livslängd är dimensionerad för 50 år och därmed även de produkter som installeras. Detta kan dock förkortas av yttre påverkan. Den förväntade livslängden för våra produkter beror i hög grad på installationsplatsen (t.ex. underjordisk installation, fuktig miljö, offshore etc.). Yttre påverkan som t.ex. kemisk belastning (syror, aggressiva medier, vattenlösningar, industriellt avloppsvatten, oljor etc.) och omgivnings-/drifttemperaturer har också en inverkan. I slutändan kan inget generellt uttalande göras om den garanterade livslängden för MASTERTEC-produkter, eftersom detta beror på många parametrar (användning, miljöpåverkan, installationskrav, säkerhetsföreskrifter etc.) För att säkerställa säker drift rekommenderar vi kontinuerlig testning av produkterna som en del av en drifts- och underhållsmanual som ska utarbetas av kunden i enlighet med säkerhetskraven.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om Tätningsplatta ABS 300-förstärkt (V)-tandad. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information

avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 03.07.2024 , senast ändrad 02.05.2023