

Handledning för installation

FLEX 2000 tätningspasta

Enkomponents, ång- och vattentät tätningsmassa för tätning av ringformade spalter


artikelnummer: 120610



[Visa produkt](#)



Handledning för installation:

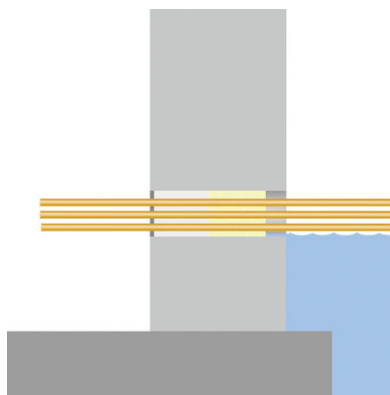

Preparation:

The substrate must be free from grease, tar, oil and loose particles.

Suitable substrates are: concrete, brick, mortar, plaster and all other mineral construction materials, as well as ceramics, PVC, polyethylene and polypropylene.

Clean the inside of the duct using a suitable brush to remove dust, sand, and any loose particles.

Prior to application, FLEX 2000 is warmed to approx. 35 - 40 °C by placing in hot water to ensure optimum consistency and workability



Installation:

Before applying **FLEX 2000**, a securing block of a two-component PUR foam is applied in the duct at a depth of approx. 15 cm.

The **FLEX 2000** cartridge is then inserted into the cartridge applicator and **FLEX 2000** paste injected into the annular gap of the two-component securing block, starting at the back and working towards the front. The layer must be at least 12 cm thick.

After sealing cable ducts, jiggle the cables slightly and fill any cavities with **FLEX 2000**.

Always ensure that the cable is free of tension and strain after sealing. The sealing compound is then pressed in firmly and smoothed with a metal filler knife leaving a depression approx. 1 cm deep, which is sealed with fast-curing cement to additionally secure the mouth of the duct.

To feed through a new cable, the mortar cap is removed and the cable is pushed through the sealing compound. The duct is then re-sealed using **FLEX 2000**.

Inflowing water




Insert the flexible nozzle into the duct and seal it with **FLEX 2000** starting from the securing block.



Fill the duct slowly spirally from the center outwards with **FLEX 2000**.



Fill the duct completely with **FLEX 2000**.

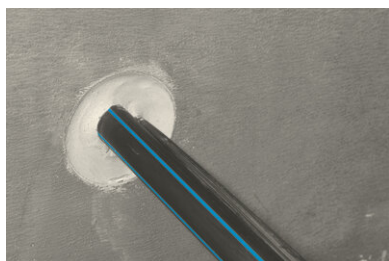

Smooth down the **FLEX 2000** sealing compound with a spatula, set back approx. 1 cm.



Close the duct with fast-curing cement and smooth it flush with the surface.

Status: 23.03.2022

Tillbehör

**Patronpistol med
flexibel infästning**

...

Flexibel infästning

...

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om FLEX 2000 tätningspasta. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 03.07.2024