

Kurulum eğitimi

STOPPER mini 22 (21,5-23 mm)

Fiber çimento veya plastikten yapılmış duvar kalınlıkları için su basıncına dayanıklı sızdırmazlık tapaları ID 21,5 - 23 mm

makale numarası: 046150



[Ürünü göster](#)



Diğer dillerde ürün videosu



Kurulum eğitimi:




Required tooling:

Hard rubber mallet: 1500 - 2000 g

Cleaning brush for tube 21.5 - 26 mm (Art.-Nr.: 046170)

Drive-in aid (Art.-Nr.: 046180)

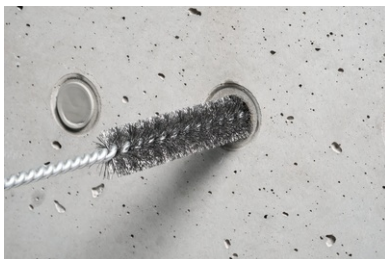

Soiled distance tubes must be thoroughly cleaned before installing the STOPPER.

The entire installation area must be properly cleaned as otherwise it will not be possible to drive in the STOPPER to its final depth.



Whether using cones or lip seals, the **STOPPER mini 22** can be used as the outer closure of the distance tube.



The **STOPPER mini 22** is installed by driving it in with a hard rubber mallet (weight 1500 - 2000 g) using reasonable force.



If a lip is used, the **STOPPER mini 22** must be driven in so that it is flush.

The small surrounding edge of the **STOPPER mini 22** must lie flat against the surface of the concrete.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tubel!!



If used with a tapered cone, the last bit of the **STOPPER mini 22** must be driven into position using a drive-in aid.



The **STOPPER mini 22** is then driven in so far that the small surrounding edge is resting against the inner concrete surface.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tubel!!

When driving in the second **STOPPER mini 22** on the other end of the tube, it may appear that it is not possible to drive it in completely. This is due to compressed air trapped between the two STOPPERS.

If this situation occurs, simply wait and give the air time to escape before continuing to drive in the STOPPER into its final position.



Status: 23.03.2022

Aksesuarlar

Sıkıştırma noktaları için
el temizleme fırçası

...

STOPPER darbe
yardımcısı

...

Temel

Bu veri sayfasındaki tüm boyutlar ve bilgiler, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Kontrolümüz dışındaki çevre ve çalışma koşulları nedeniyle laboratuvar koşullarında tarafımızca belirlenen değerlerden sapmalar olabilir. Bu veri sayfasındaki veriler sadece tarafımızdan teslim edilen ürün için geçerlidir. Ürün verileri yalnızca Almanya'daki spesifikasyonlara karşılık gelir. Olası ülke spesifik sapmaları burada dikkate alınmamıştır.

Kanun belirtisi

Teknik bilgiler aşağıdaki konularda mevcut bilgilerimizi yansıtmaktadır STOPPER mini 22 (21,5-23 mm). Sadece kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öngörülen uygulamaları ve işleme koşullarını bilmediğimiz için, ürünün amaçlanan amaçlara uygun olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulum sahasındaki farklı bileşenler ve buradaki çalışma koşulları nedeniyle, MASTERTEC işin sonucu için herhangi bir garanti veremez. Herhangi bir yasal ilişkiden doğan talepler, burada yapılan açıklamalara veya sözlü olarak verilen tavsiyelere bakılmaksızın, yalnızca kasıt veya ağır ihmâl durumunda kabul edilebilir. Bu durumda kullanıcı, kurulum durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için gereken tüm bilgileri MASTERTEC'e yazılı olarak zamanında verdiğini kanıtlamalıdır. Gerekli ürün özelliklerine veya daha fazla gelişmeye tabidir. MASTERTEC bu bilgileri sağlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etme niyetinde değildir. Her durumda en son veri sayfası geçerlidir. İlgili satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Önceki veri sayfaları artık geçerli değildir

Baskı tarihi 01.07.2024