


## Veri sayfası

### Sızdırmazlık levhası VB-JGS Şerit á 2,40 m

Her iki tarafı tamamen kaplanmış

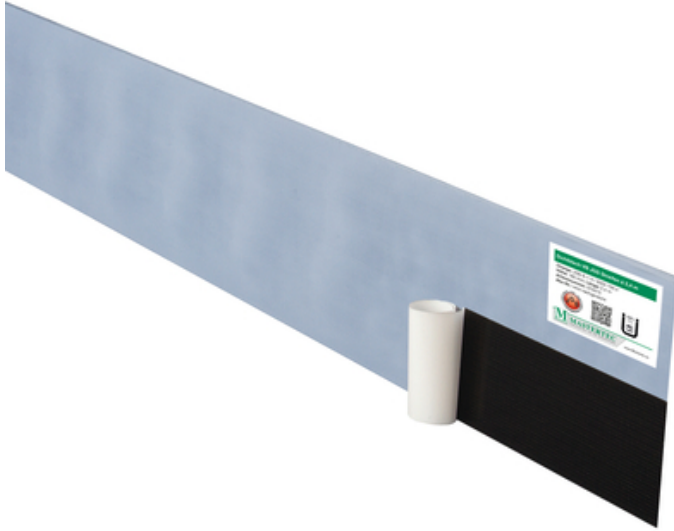

Ürünü göster



Diğer dillerde ürün videosu





# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

makale numarası:	070475
makale grubu:	220 - Dichtblech VB JGS
GTIN:	4251689511066
gümrük tarife numarası:	73269098
paketleme ünitesi:	sandık
satış miktarı birim:	120 m
malzeme:	St 37, galvanizli Özel astarlı, kumaş takviyeli, yüksek dirençli kaplama
renk:	siyah
Yetkilendirme:	AbZ/ABG: Z-74.101-209
Ortak sac uzunluğu:	2,4 m
Derz sacı yüksekliği:	160 mm
Kalın metal su tutucu:	Yaklaşık 0,6 mm
Kalın özel kaplama:	Yaklaşık 0,15 mm
Toplam güç:	Yaklaşık 0,9 mm
Paketleme:	Ahşap kutu (255 x 30 x 25 cm) 50 adet şerit 55 adet alın kelepçesi 150 sabitleme braketi, ayrı kumaş çanta içinde Palet başına 12 kutu
UV ayrışma:	İlk betonlama bölümüne monte edilmiş olan levhalar, betona tamamen monte edilene kadar en fazla 4 hafta boyunca serbest UV yaşlanmasına maruz kalabilir. İnşaat işine daha uzun bir süre ara verilmesi durumunda, levhaların kullanılabilirliğini bozmamak için UV ışınlarına karşı özel olarak korunmaları (koyu renkli filmler vb...) gerekir.
termal uygulama kapsamı:	- 20°C ila 90°C
su basıncı sızdırmazlığı:	max. 10m container height
depolama:	Hasar görmemiş ve açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından uzakta kuru bir yerde saklayın
imha etmek:	Yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun olarak evsel atık bertaraf sahalarında bertaraf edilebilir

## Temel

Bu veri sayfasındaki tüm boyutlar ve bilgiler, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Kontrolümüz dışındaki çevre ve çalışma koşulları nedeniyle laboratuvar koşullarında tarafımızca belirlenen değerlerden sapmalar olabilir. Bu veri sayfasındaki veriler sadece tarafımızdan teslim edilen ürün için geçerlidir. Ürün verileri yalnızca Almanya'daki spesifikasyonlara karşılık gelir. Olası ülke spesifik sapmaları burada dikkate alınmamıştır.

## Hizmet ömrü

Binaların hizmet ömrü 50 yıl olarak tasarlanmıştır ve dolayısıyla monte edilen ürünler de öyle. Ancak bu süre dış etkilerle kısalabilir. Ürünlerimizin beklenen hizmet ömrü büyük ölçüde kurulum yerine bağlıdır (örn. yeraltı kurulumu, nemli ortam, açık deniz, vb.) Kimyasal yükler (asitler, agresif ortamlar, sulu çözeltiler, endüstriyel atık su, yağlar vb.) ve ortam/çalışma sıcaklıkları gibi dış etkilerin de etkisi vardır. Sonuç olarak, MASTERTEC ürünlerinin garantili hizmet ömrü hakkında genel bir açıklama yapılamaz, çünkü bu birçok parametreye bağlıdır (kullanım, çevresel etkiler, kurulum gereksinimleri, güvenlik düzenlemeleri, vb.) Güvenli çalışmayı sağlamak için, müşteri tarafından güvenlik gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacak bir işletme ve bakım kılavuzunun bir parçası olarak ürünlerin sürekli test edilmesini öneririz.

## Kanun belirtisi

Teknik bilgiler aşağıdaki konularda mevcut bilgilerimizi yansıtmaktadır Sızdırmazlık levhası VB-JGS Şerit á 2,40 m. Sadece kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öngörülen uygulamaları ve işleme koşullarını bilmediğimiz için, ürünün amaçlanan amaçlara uygun olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulum sahasındaki farklı bileşenler ve buradaki çalışma koşulları nedeniyle, MASTERTEC işin sonucu için herhangi bir garanti veremez. Herhangi bir yasal ilişkiden doğan talepler, burada yapılan açıklamalara veya sözlü olarak verilen tavsiyelere bakılmaksızın, yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda kabul edilebilir. Bu durumda kullanıcı, kurulum durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için gereken tüm bilgileri MASTERTEC'e yazılı olarak zamanında verdiğini kanıtlamalıdır. Gerekli ürün özelliklerine veya daha fazla gelişmeye tabidir. MASTERTEC bu bilgileri sağlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etme niyetinde değildir. Her durumda en



# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

son veri sayfası geçerlidir. İlgili satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

**Önceki veri sayfaları artık geçerli değildir**

Baskı tarihi 22.07.2024 , son değişiklik 12.07.2024

Page 4 of 4

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Mail:** info@mastertec.eu  
**www.mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636 Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Managing directors:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder, B. Eng.  
Jakob Kropfelder, B. Sc.

**Bank details:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB