


Інструкція з монтажу

ActiveRing Міні-ущільнення ВИСОКОГО ТИСКУ

Зовнішнє ущільнення для труб діаметром від 25 до 32 мм, наприклад, з пластиковими стінками

Номер товару: 047200



[Безпосередньо до продукту](#)



Відео про продукт іншими мовами




Інструкція з монтажу:



The **ActiveRing mini/maxi** are delivered in a bag with a zip fastener.

There are 250 **ActiveRing mini** or rather **250 ActiveRinge maxi** in the bag.

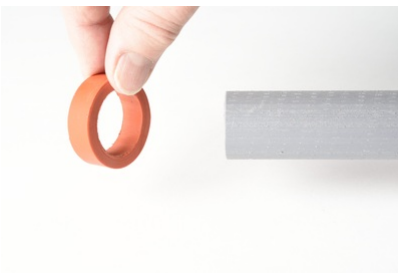

The surface of the tubes must be clean.


The **ActiveRing mini/maxi** is slid onto the distance tube which requires waterproofing

The **ActiveRing mini/maxi** can be used on plastic or fibre cement distance tubes.



Position the **ActiveRing mini/maxi** in the middle of the distance tube.

Due to the flexibility of the **ActiveRing mini/maxi** no additional fixing is needed.

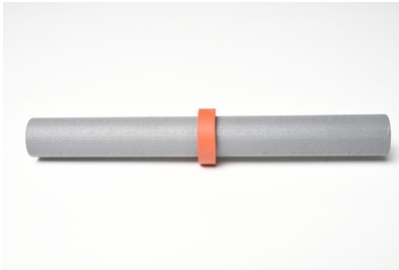

Completely mounted **ActiveRing mini/maxi**.

The **ActiveRing mini** can be used for plastic distance tubes with an outer diameter of 25 - 32 mm (e.g. plastic distance tubes 22/26, 26/31 und 26/32).

The **ActiveRing maxi** can be used for fibre cement distance tubes with an outer diameter of 38 - 42 mm.



Completely installed **ActiveRings maxi**.

As **ActiveRings mini/maxi** are swelling materials, appropriate measures must be taken to protect them against rain until concreting.

Status: 23.03.2022

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про ActiveRing Міні-ущільнення високого тиску. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024