


## Технічний паспорт

### Ущільнювальний лист 160 VB1-Roll-F (лапка)

Повністю покритий з одного боку основою

[Безпосередньо до продукту](#)

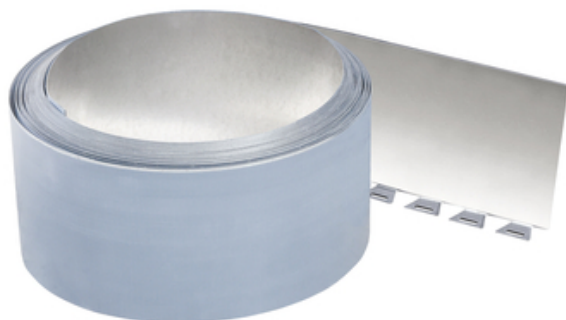



Номер товару:	070469
Група статей:	214 - Dichtblech Rolle F
GTIN:	4251689511288
Номер митного тарифу:	73269098
Пакувальна одиниця:	Роль
Одиниця виміру продажів:	20 m
Матеріал:	St 37, оцинкована Спеціальне покриття: полімерний пластик, армований тканиною
Колір:	чорний
Висота ущільнювальної пластини:	160 мм
Товщина ущільнювальної пластини:	приблизно 0,6 мм
Спеціальна товщина покриття:	приблизно 0,15 мм
Загальна товщина ущільнювального листа:	приблизно 0,75 мм
Сертифікат випробувань / дозвіл:	Загальний сертифікат випробувань будівельного органу (AbP) MFPA Лейпциг
Відповідні зони заміни води:	Так.
Відповідає:	Клас використання А для класу навантаження 1 і 2 згідно з директивою WU
:	
Містить речовини зі списку SVHC або пропорційну вагу $\geq 0,1\%$ :	Ні.
Продукт відповідає вимогам REACH:	Так.

УФ-вивітрювання:	Листи, які вже встановлені в першій секції бетонування, можуть піддаватися вільному впливу ультрафіолетових променів протягом максимум 4 тижнів до повного встановлення в бетон. У разі більш тривалої перерви в будівництві, листи повинні бути спеціально захищені від УФ-променів (темні плівки і т.д. ...), щоб не погіршити їх придатність до використання.
Пакування:	Картон (40 x 40 x 20 см) 1 рулон 2 притискні хомути 36 коробок на піддоні
Діапазон термічного застосування:	- від 20°C до 90°C
Герметичність під тиском води:	до макс. 2 бар (20 м водяного стовпа) Технічне випробування до 8 бар
Зберігання:	Зберігати в непошкодженій та невідкритій оригінальній упаковці в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів
Утилізація відходів:	Можна утилізувати на полігонах побутових відходів відповідно до місцевих правил утилізації відходів

## Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

## Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

## Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Ущільнювальний лист 160 VB1-Roll-F (лапка). Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

**Попередні технічні паспорти більше не дійсні.**

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 12.07.2024

Page 5 of 5

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Mail:** info@mastertec.eu  
**www.mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636 Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Managing directors:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder, B. Eng.  
Jakob Kropfelder, B. Sc.

**Bank details:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB