

Інструкція з монтажу

Flex 2000 Ущільнювальна паста

Однокомпонентний паро- та водонепроникний герметик для ущільнення кільцевих зазорів


Номер товару: 120610



Безпосередньо до
продукту



Інструкція з монтажу:

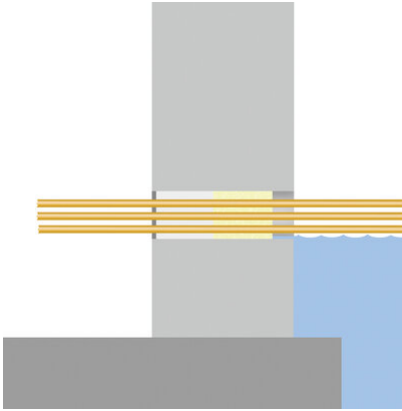

Preparation:

The substrate must be free from grease, tar, oil and loose particles.

Suitable substrates are: concrete, brick, mortar, plaster and all other mineral construction materials, as well as ceramics, PVC, polyethylene and polypropylene.

Clean the inside of the duct using a suitable brush to remove dust, sand, and any loose particles.

Prior to application, FLEX 2000 is warmed to approx. 35 - 40 °C by placing in hot water to ensure optimum consistency and workability



Installation:

Before applying **FLEX 2000**, a securing block of a two-component PUR foam is applied in the duct at a depth of approx. 15 cm.

The **FLEX 2000** cartridge is then inserted into the cartridge applicator and **FLEX 2000** paste injected into the annular gap of the two-component securing block, starting at the back and working towards the front. The layer must be at least 12 cm thick.

After sealing cable ducts, jiggle the cables slightly and fill any cavities with **FLEX 2000**.

Always ensure that the cable is free of tension and strain after sealing. The sealing compound is then pressed in firmly and smoothed with a metal filler knife leaving a depression approx. 1 cm deep, which is sealed with fast-curing cement to additionally secure the mouth of the duct.

To feed through a new cable, the mortar cap is removed and the cable is pushed through the sealing compound. The duct is then re-sealed using **FLEX 2000**.

Inflicting water




Insert the flexible nozzle into the duct and seal it with **FLEX 2000** starting from the securing block.



Fill the duct slowly spirally from the center outwards with **FLEX 2000**.



Fill the duct completely with **FLEX 2000**.

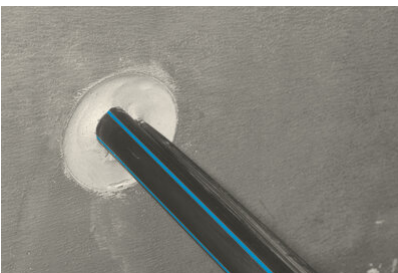

Smooth down the **FLEX 2000** sealing compound with a spatula, set back approx. 1 cm.



Close the duct with fast-curing cement and smooth it flush with the surface.



Status: 23.03.2022

Аксессуары

Картриджный
пистолет з гнучким
кріпленням

...

Гнучке кріплення

...

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Flex 2000 Ущільнювальна паста. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі наміру або



грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024