

Kurulum eğitimi

PROTECT Easy 1 K

Tek bileşenli polimer bazlı beton yapıştırıcısı

makale numarası: 040030



[Ürünü göster](#)




Kurulum eğitimi:



PROTECT Easy 1K is supplied in a complete set ready for application. It is suitable for bonding of all common fibre cement distance tubes with fibre cement plugs.



Remove loose particles inside the distance tubes and clean the inside using the cleaning brush.

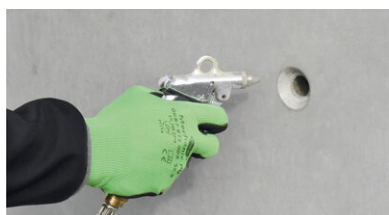

Clean the distance tube from dust.



PROTECT Easy 1K is immediately ready for use. Open the bag.



Press the quantity required for bonding into the processing cup.



The aluminium bag can easily be resealed using the clip.



Dip the fibre cement plug into **PROTECT Easy 1K**. The amount of material applied must be sufficient to enable full-faced bonding of the sides of the plug with the inside of the distance tube.



Push the first plug slightly further inside the distance tube to be bonded.



Apply the same amount of **PROTECT Easy 1K** onto a second plug and push it into the distance tube as well. This second plug will push both plugs into their desired final positions.



Finally smooth off the surface with your finger.



This serves to achieve both a visually appealing surface and a surface completely sealed and waterproofed with **PROTECT Easy 1K**.

Status: 23.03.2022

Temel

Bu veri sayfasındaki tüm boyutlar ve bilgiler, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Kontrolümüz dışındaki çevre ve çalışma koşulları nedeniyle laboratuvar koşullarında tarafımızca belirlenen değerlerden sapmalar olabilir. Bu veri sayfasındaki veriler sadece tarafımızdan teslim edilen ürün için geçerlidir. Ürün verileri yalnızca Almanya'daki spesifikasyonlara karşılık gelir. Olası ülke spesifik sapmaları burada dikkate alınmamıştır.

Kanun belirtisi

Teknik bilgiler aşağıdaki konularda mevcut bilgilerimizi yansıtmaktadır PROTECT Easy 1 K. Sadece kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öngörülen uygulamaları ve işleme koşullarını bilmediğimiz için, ürünün amaçlanan amaçlara uygun olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulum sahasındaki farklı bileşenler ve buradaki çalışma koşulları nedeniyle, MASTERTEC işin sonucu için herhangi bir garanti veremez. Herhangi bir yasal ilişkiden doğan talepler, burada yapılan açıklamalara veya sözlü olarak verilen tavsiyelere bakılmaksızın, yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda kabul edilebilir. Bu durumda kullanıcı, kurulum durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için gereken tüm bilgileri MASTERTEC'e yazılı olarak zamanında verdiğini kanıtlamalıdır. Gereкли ürün özelliklerine veya daha fazla gelişmeye tabidir. MASTERTEC bu bilgileri sağlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etme niyetinde değildir. Her durumda en son veri sayfası geçerlidir. İlgili satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Önceki veri sayfaları artık geçerli değildir

Baskı tarihi 17.07.2024