

Uzstādīšanas pamācība

STOPPER maxi 22 (21,5-23 mm) ar konusu

Ūdens spiediennecaurlaidīgi hermētiskie aizbāžņi šķiedru cementa vai plastmasas sienu biezumam ID 21,5 - līdz 23 mm.

raksta numurs: 046160



[Rādīt produktu](#)



Produkta video citās
valodās



Uzstādīšanas pamācība:




Required tooling:

Hard rubber mallet: 1500 - 2000 g

Cleaning brush for tube 21.5 - 26 mm (Art.-Nr.: 046170)

Drive-in aid (Art.-Nr.: 046180)

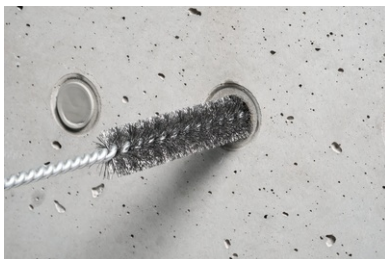

Soiled distance tubes must be thoroughly cleaned before installing the STOPPER.

The entire installation area must be properly cleaned as otherwise it will not be possible to drive in the STOPPER to its final depth.



The **STOPPER maxi** can only be used as the outer closure of the distance tube if cones are used.



The **STOPPER maxi** is installed by driving it in with a hard rubber mallet (weight 1500 - 2000 g) using reasonable force.



The **STOPPER maxi** must be driven in to its full depth, i.e. flush with the concrete surface.

!! The STOPPERS must always be driven in at both ends of the distance tube !!

When driving in the second **STOPPER maxi** on the other end of the tube, it may appear that it is not possible to drive it in completely. This is due to compressed air trapped between the two STOPPERS.

If this situation occurs, simply wait and give the air time to escape before continuing to drive in the STOPPER into its final position.

Status: 23.03.2022

Aksesuāri

Ķemmes punktu
tīrīšanas birste ar
rokām

...

STOPPER trieciena
atbalsts

...

Pamats

Visi šajā datu lapā norādītie izmēri un informācija atspoguļo veikto laboratorijas testu rezultātus. Novirzes no laboratorijas apstākļos noteiktajām vērtībām ir iespējamās no mums neatkarīgu vides un ekspluatācijas apstākļu dēļ. Šajā datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz mūsu piegādāto produktu. Produkta dati atbilst tikai Vācijā noteiktajām specifikācijām. Šeit nav ņemtas vērā iespējamās valstu specifikāciju novirzes.

Norāde par tiesību aktiem

Tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas par STOPPER maxi 22 (21,5-23 mm) ar konusu. Tā ir paredzēta tikai kā informācija lietotājiem. Tā kā mēs nezinām paredzētos pielietojumus un apstrādes nosacījumus, lietotāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt, vai produkts ir piemērots paredzētajiem mērķiem. Tā kā uzstādīšanas vietā ir dažādi komponenti un darba apstākļi, MASTERTEC nevar sniegt nekādas garantijas par darba rezultātu. Prasības, kas izriet no jebkādām tiesiskajām attiecībām, var tikt atzītas tikai tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtajiem apgalvojumiem vai mutiski sniegtajiem padomiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāpierāda, ka viņš ir savlaicīgi rakstiski sniedzis MASTERTEC visu nepieciešamo informāciju, lai pareizi novērtētu uzstādīšanas situāciju. Atkarībā no nepieciešamajām produkta specifikācijām vai turpmākām izmaiņām. Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC neplāno pārkāpt trešo personu tiesības. Katrā gadījumā ir piemērojama jaunākā datu lapa. Tiek piemēroti mūsu attiecīgie pārdošanas un piegādes noteikumi un nosacījumi.

Iepriekšējās datu lapas vairs nav derīgas

Drukāt datumu 01.07.2024