

Handledning för installation

MASTERSTOP Long Time 25x20 mm

Bentonitsvällande tejp med självupplösande väderskyddsfilm. Test av byggnadsmyndighet CE-märkning

artikelnummer: 010012



[Visa produkt](#)




Produktvideo på ytterligare språk



Handledning för installation:




Since the **MASTERSTOP "LONG TIME"** is supplied with a protective sheathing, the swelling tape can only be fastened by using a special swelling tape grid. The substrate must be clean, dry and free of loose parts. Apply the **MASTERSTOP "LONG TIME"** in the middle of the joint to the concrete surface and fix it. The later concrete cover must be at least 8cm. The swelling tape must be bordered by reinforcement on both sides. Minimum distance to the reinforcement: 5cm.

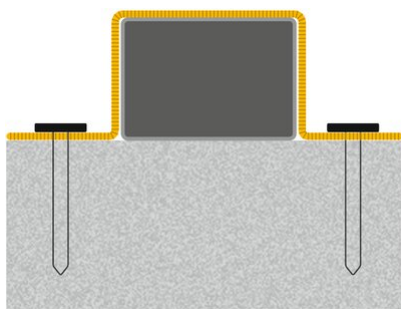

Place the swelling tape grid carefully over the swelling tape without damaging the protective sheathing.


The grid must only be nailed on through the side wings.

Fasten with suitable nails either by hand or mechanically with a bolt-firing tool.

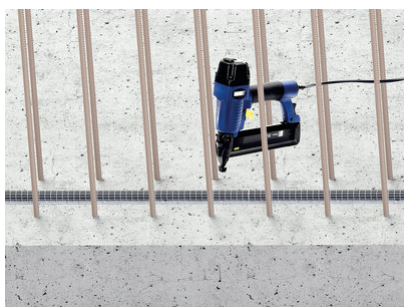

The distance between nails should not exceed 25 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.

At the beginning of the tape and if tape sections are used, pull back the protective sheathing approx. 5 cm, cut off the swelling tape and fold over the extra length of sheathing to prevent contact with water.

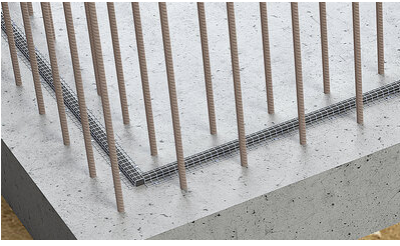

In the corners, the swelling tape grid must be released in order to ensure a continuous firm fixation on the substrate. In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should always be made in a staggered position.

Status: 23.03.2022

Tillbehör

LÅNGTIDS svullnad bandgaller

Galler för svällande bälte för
MASTERSTOP. "LONG
TIME" 25/20, längd 1 m

...

Spikar för bultsättningsverktyg

Längd 42 mm med stor skiva

...

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Livslängd

Byggnaders livslängd är dimensionerad för 50 år och därmed även de produkter som installeras. Detta kan dock förkortas av yttre påverkan. Den förväntade livslängden för våra produkter beror i hög grad på installationsplatsen (t.ex. underjordisk installation, fuktig miljö, offshore etc.). Yttre påverkan som t.ex. kemisk belastning (syror, aggressiva medier, vattenlösningar, industriellt avloppsvatten, oljor etc.) och omgivnings-/drifttemperaturer har också en inverkan. I slutändan kan inget generellt uttalande göras om den garanterade livslängden för MASTERTEC-produkter, eftersom detta beror på många parametrar (användning, miljöpåverkan, installationskrav, säkerhetsföreskrifter etc.) För att säkerställa säker drift rekommenderar vi kontinuerlig testning av produkterna som en del av en drifts- och underhållsmanual som ska utarbetas av kunden i enlighet med säkerhetskraven.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om MASTERSTOP Long Time 25x20 mm. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information

avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 22.07.2024