

## Kurulum eğitimi

### MASTERSTOP Uzun Süre 25x20 mm

Kendiliğinden çözülen hava koruma filmlı bentonit şişen bant. Bina yetkilisi testi CE işareti

makale numarası: 010012



[Ürünü göster](#)




Diğer dillerde ürün videosu



## Kurulum eğitimi:




Since the **MASTERSTOP "LONG TIME"** is supplied with a protective sheathing, the swelling tape can only be fastened by using a special swelling tape grid. The substrate must be clean, dry and free of loose parts. Apply the **MASTERSTOP "LONG TIME"** in the middle of the joint to the concrete surface and fix it. The later concrete cover must be at least 8cm. The swelling tape must be bordered by reinforcement on both sides. Minimum distance to the reinforcement: 5cm.

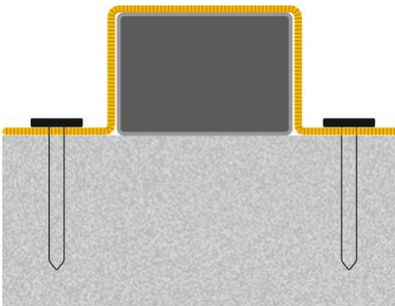

Place the swelling tape grid carefully over the swelling tape without damaging the protective sheathing.


The grid must only be nailed on through the side wings.

Fasten with suitable nails either by hand or mechanically with a bolt-firing tool.

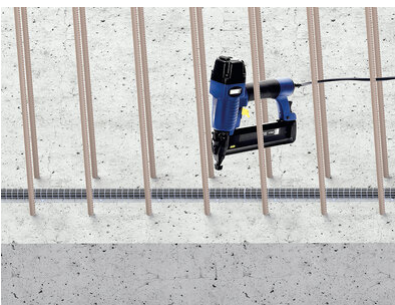

The distance between nails should not exceed 25 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.

At the beginning of the tape and if tape sections are used, pull back the protective sheathing approx. 5 cm, cut off the swelling tape and fold over the extra length of sheathing to prevent contact with water.

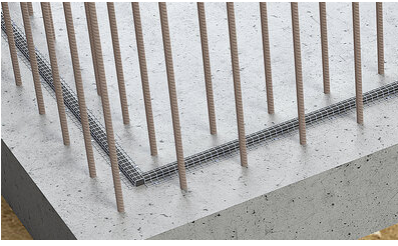

In the corners, the swelling tape grid must be released in order to ensure a continuous firm fixation on the substrate. In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should always be made in a staggered position.

---

Status: 23.03.2022

# Aksesuarlar

## UZUN SÜRELİ şişme bant ızgarası

MASTERSTOP için şişen kayış  
ızgarası &#34;LONG  
TIME&#34; 25/20, 1 m  
uzunluk ...

## Cıvata ayar aleti için çiviler

Büyük diskli 42 mm uzunluk ...

## Temel

Bu veri sayfasındaki tüm boyutlar ve bilgiler, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Kontrolümüz dışındaki çevre ve çalışma koşulları nedeniyle laboratuvar koşullarında tarafımızca belirlenen değerlerden sapmalar olabilir. Bu veri sayfasındaki veriler sadece tarafımızdan teslim edilen ürün için geçerlidir. Ürün verileri yalnızca Almanya'daki spesifikasyonlara karşılık gelir. Olası ülke spesifik sapmaları burada dikkate alınmamıştır.

## Hizmet ömrü

Binaların hizmet ömrü 50 yıl olarak tasarlanmıştır ve dolayısıyla monte edilen ürünler de öyle. Ancak bu süre dış etkilerle kısalabilir. Ürünlerimizin beklenen hizmet ömrü büyük ölçüde kurulum yerine bağlıdır (örn. yeraltı kurulumu, nemli ortam, açık deniz, vb.) Kimyasal yükler (asitler, agresif ortamlar, sulu çözeltiler, endüstriyel atık su, yağlar vb.) ve ortam/çalışma sıcaklıkları gibi dış etkilerin de etkisi vardır. Sonuç olarak, MASTERTEC ürünlerinin garantili hizmet ömrü hakkında genel bir açıklama yapılamaz, çünkü bu birçok parametreye bağlıdır (kullanım, çevresel etkiler, kurulum gereksinimleri, güvenlik düzenlemeleri, vb.) Güvenli çalışmayı sağlamak için, müşteri tarafından güvenlik gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacak bir işletme ve bakım kılavuzunun bir parçası olarak ürünlerin sürekli test edilmesini öneririz.

## Kanun belirtisi

Teknik bilgiler aşağıdaki konularda mevcut bilgilerimizi yansıtmaktadır MASTERTOP Uzun Süre 25x20 mm. Sadece kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öngörülen uygulamaları ve işleme koşullarını bilmediğimiz için, ürünün amaçlanan amaçlara uygun olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulum sahasındaki farklı bileşenler ve buradaki çalışma koşulları nedeniyle, MASTERTEC işin sonucu için herhangi bir garanti veremez. Herhangi bir yasal ilişkiden doğan talepler, burada yapılan açıklamalara veya sözlü olarak verilen tavsiyelere bakılmaksızın, yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda kabul edilebilir. Bu durumda kullanıcı, kurulum durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için gereken tüm bilgileri MASTERTEC'e yazılı olarak zamanında verdiğini kanıtlamalıdır. Gerekli ürün özelliklerine veya daha fazla gelişmeye tabidir. MASTERTEC bu bilgileri sağlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etme niyetinde değildir. Her durumda en



# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

son veri sayfası geçerlidir. İlgili satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

**Önceki veri sayfaları artık geçerli değildir**

Baskı tarihi 22.07.2024

Page 6 of 6

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Mail:** info@mastertec.eu  
**www.mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636 Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Managing directors:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder, B. Eng.  
Jakob Kropfelder, B. Sc.

**Bank details:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB