


Інструкція з монтажу

Ущільнювальна пластина MASTER

Ущільнювальний лист з підпірною рейкою для
ущільнення будівельних швів

Номер товару: 070200

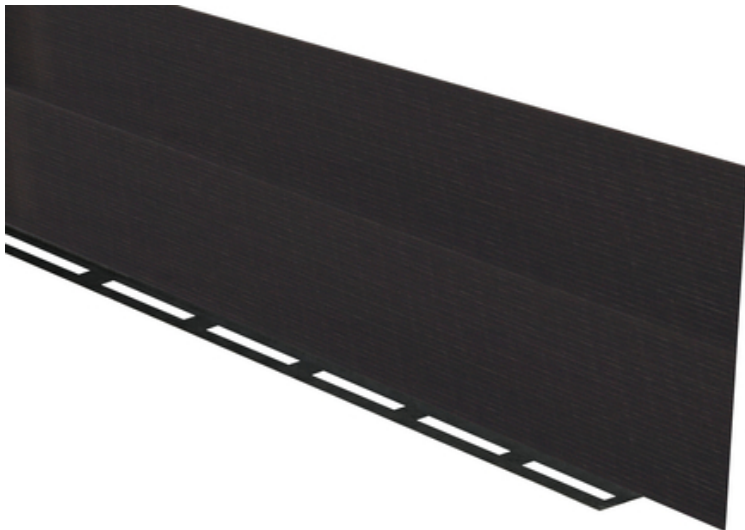

[Безпосередньо до
продукту](#)



Відео про продукт іншими
мовами



Інструкція з монтажу:



The product is delivered in a wooden crate.

The **MASTER joint sheet metal** elements and the fixing clips are in the crate.



Remove the lower protective film



Place element on top of upper reinforcement layer



Place the **MASTER joint sheet metal** element in the centre of the rising wall on top of the upper reinforcement layer.

The embedment depth in the concrete must be at least 3 cm and must not be more than half the height of the sheet metal (8 cm).

Overlap **MASTER joint sheet metal** by 5 cm and press together



Secure the joint with a fixing clip



Fix the element's support rail using a tie wire.

Simply bend the element in the corner area.

If our MASTER joint sheet metal SFE adjustable is used, in the rising wall, the prefabricated MASTER joint sheet metal angle 90° must be used.



The **MASTER joint sheet metal** elements can be bent in any way.

Waterproofing of staggered levels is also possible without any problems

Once the foundation slab has been concreted, and before the wall formwork is closed or the double wall elements have been set up, the remaining protective foil must be removed.

The concreting of the wall base and corresponding preparations must be carried out in accordance with the established technical standards.

Status: 23.03.2022

Аксессуары

Ущільнювальна пластина MASTER кути 90°

Готовий кутовий елемент
90° з монтажною рейкою ...

Комплект стрічки для з'єднання швів ущільнювача

з'єднання
ущільнювальної стрічки - це
простий, швидкий і
безпечний спосіб
герметичного
з'єднання
ущільнювальної стрічки ...



Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Ущільнювальна пластина MASTER. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024